


**ENLIT**

**KATALÓG 2013**

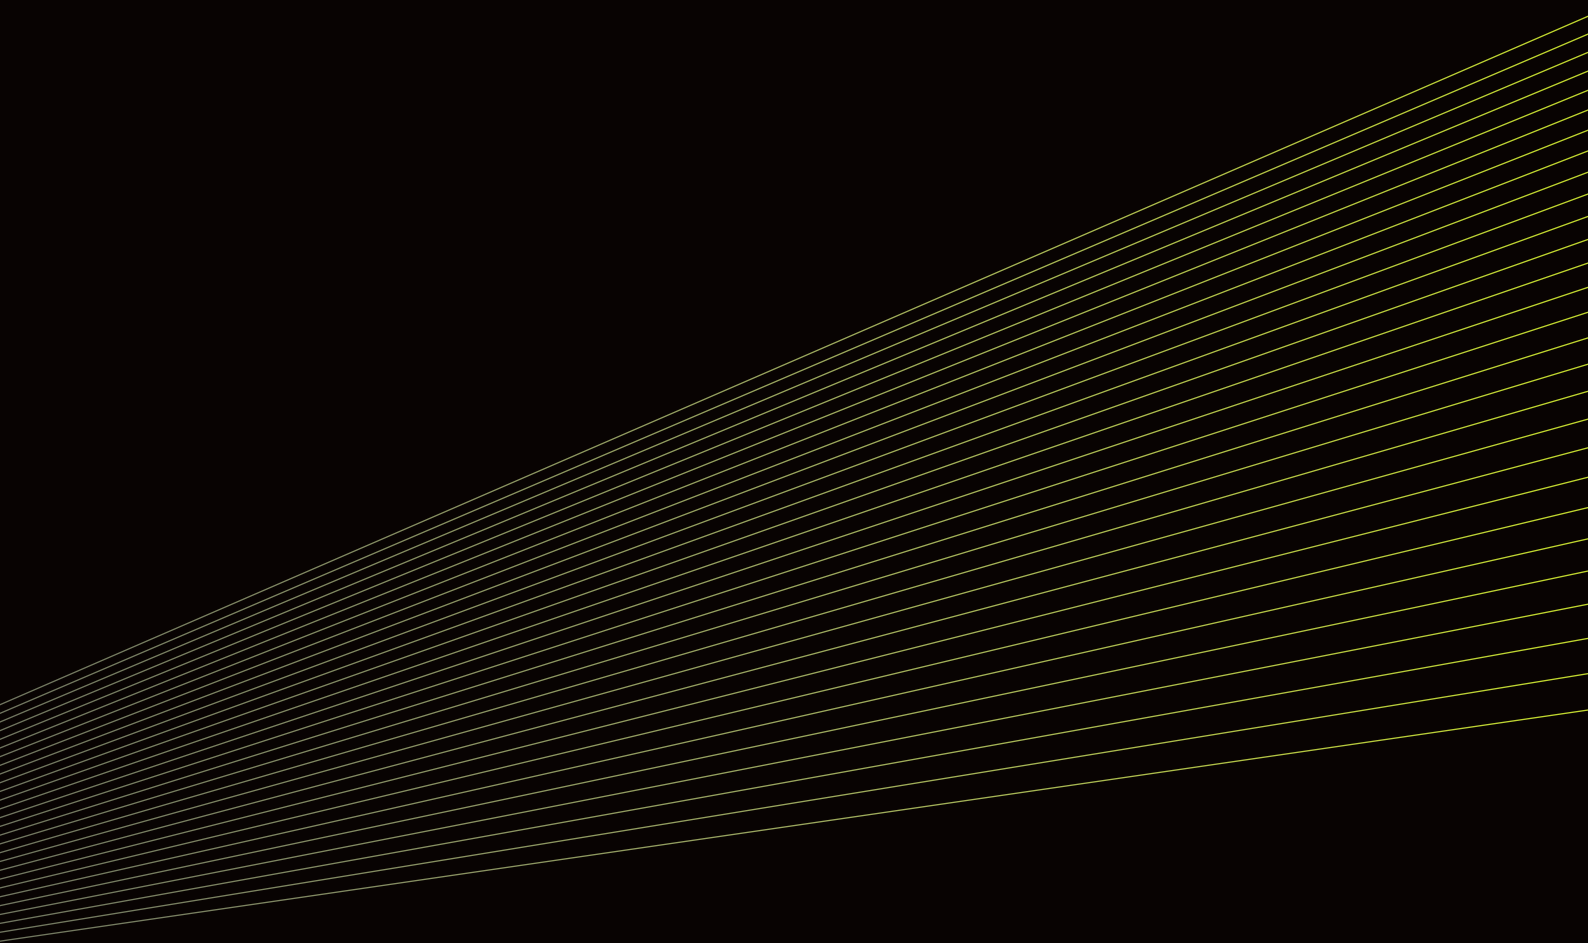

# enLighten your world

## urobte svoj svet svetlejším

Množstvo príkladov na vôkol nás ukazuje, že správneho svetla je nedostatok. Sme tu pre vás. Hľadajme spolu riešenia a produkty tak, aby sa váš svet stal svetlejším.

## urobte svoj svet ľahším

Vieme, že dobré svetlo pomáha. Ovplyvňuje pozitívne vnímanie priestoru okolo nás, vylepšuje pocitové rozpoloženie človeka, zabezpečuje kvalitnejšie pracovné prostredie, vyššiu výkonnosť a vnútornú rovnováhu.

## osviette svoj svet

Sme pripravení kedykoľvek poradiť, navrhnúť a zrealizovať vaše predstavy takým spôsobom, aby boli nielen v súlade s legislatívou, ale aby vám priniesli radosť, pohodu a kvalitnejší život.



**BASIC**

# BASIC

## Funkčná jednoduchosť




BASIC II 1x1L RT600




BASIC II 2x1L RT600



BASIC II 1x3L RT600

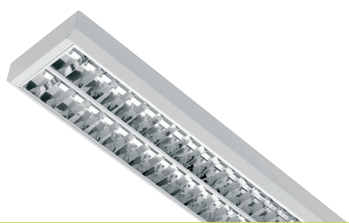

BASIC II 1x2L SU



BASIC ASYM SU

Svietidlá série BASIC predstavujú základný prvok pre realizáciu interiérového osvetlenia. Osvedčené žiarivkové svetelné zdroje, bohatá ponuka optických systémov, variabilná elektronická výbava, spoľahlivá konštrukcia a prevedenia umožňujúce rôzne spôsoby inštalácie pomôžu naplniť všetky predstavy a požiadavky kladené na základné osvetlenie.

### APLIKÁCIE

- kancelárie
- miestnosti s počítačmi
- školské triedy
- banky
- CAD pracoviská
- predajne
- chodby
- nemocnice

### TYP INŠTALÁCIE

- RT600 – vsadené svetidlo, strop s viditeľným T-profilom, modul 600x600
- SURFACE – montáž na pevné povrchy

### SVETELNÉ ZDROJE

- T5 - lineárna žiarivka

### OPTICKÝ SYSTÉM

- SL – lesklá anodizovaná hliníková mriežka s priečnymi vrúbkovanými lamelami.
- PSL – lesklá anodizovaná hliníková dvojité parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
- PML – matná anodizovaná hliníková dvojité parabolická mriežka

### PREDRADNÍKY

- ECG – elektronický predradník
- ECG multi – elektronický multiwatový predradník
- DIM 1-10V – elektronický stmievateľný analógový predradník
- DSI – elektronický stmievateľný digitálny predradník
- DALI – elektronický stmievateľný DALI predradník

### VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svetidle
- núdzová jednotka
- komponenty pre rýchle elektrické pripojenie (Wieland, Wago, Isodom)

# BASIC II

## 1x1L RT600




Vsadené svetidlo pre svetelné zdroje T5. Priama distribúcia svetla. V prevedení s viacerými optickými systémami. S lesklou vysoko účinnou hliníkovou anodizovanou dvojitou parabolickou mriežkou je vhodné pre pracoviská s monitormi (jas svietiacej plochy v súlade s EN 12464-1).


Mriežka je ku korpusu prichytená rýchlopúlnacími pružinami. Korpus svetidla je vyrobený z ocelového plechu hrúbky 0,6mm. Štandardná povrchová úprava – biela prášková farba (RAL 9003).

Prevedenie mriežky a iná povrchová úprava korpusu po dohode na objednávku.

Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	2,1-2,3 kg

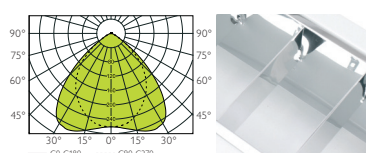

BASIC II 1x1L RT600 T5 1x28W PML



BASIC II 1x1L RT600 T5 1x28W PSL MIRO4

### TYP INŠTALÁCIE

- RT600 (recessed) – vsadené svetidlo, strop s viditeľným T-profilom, modul 600x600

### OPTICKÝ SYSTÉM


- PSL (parabolic specular louvre) – lesklá anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
- PML (parabolic matt louvre) – matná anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre jednu a dve lineárne žiarivky T5, päťice G5
- 3-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm<sup>2</sup>. Vstupný kábový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže.

### VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svetidle
- zapojenie s multi-watt predradníkom
- zapojenie s núdzovou jednotkou (1 alebo 3h)
- zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
- komponenty pre rýchlu montáž (Wieland, Wago, Isodom)



viditeľný T-profil M600



Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)
BASIC II 1x1L RT600 T5 1x28W	1195	106	69
BASIC II 1x1L RT600 T5 1x54W	1195	106	69
BASIC II 1x1L RT600 T5 1x35W	1495	106	69
BASIC II 1x1L RT600 T5 1x80W	1495	106	69
BASIC II 1x1L RT600 T5 2x28W	1195	106	69
BASIC II 1x1L RT600 T5 2x54W	1195	106	69
BASIC II 1x1L RT600 T5 2x35W	1495	106	69
BASIC II 1x1L RT600 T5 2x80W	1495	106	69

### KÓD NÁZOV

KÓD	NÁZOV
BA70RT600T51028	BASIC II 1x1L RT600 T5 1x28W
BA70RT600T51054	BASIC II 1x1L RT600 T5 1x54W
BA70RT600T51035	BASIC II 1x1L RT600 T5 1x35W
BA70RT600T51080	BASIC II 1x1L RT600 T5 1x80W
BA70RT600T52028	BASIC II 1x1L RT600 T5 2x28W
BA70RT600T52054	BASIC II 1x1L RT600 T5 2x54W
BA70RT600T52035	BASIC II 1x1L RT600 T5 2x35W
BA70RT600T52080	BASIC II 1x1L RT600 T5 2x80W

### ŠPECIFIKÁCIA

predradník	optika	farba	svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
ECG	PSL	RAL 9003	28W/827, 28W/830, 28W/835,	M3h	Wieland 3p
ECG-MULTI	PML		28W/840, 28W/865, 54W/827,		Wago 3p
DIM 1-10V			54W/830, 54W/835, 54W/840,		Isodom
DSI			54W/865, 54W/880, 54W/940,		
DALI			54W/965, 35W/827, 35W/830,		
			35W/835, 35W/840, 35W/865,		
			80W/827, 80W/830, 80W/835,		
			80W/840, 80W/865, 80W/880,		
			80W/940, 80W/965		

# BASIC II

## 2x1L RT600



Vsadené svetidlo pre svetelné zdroje T5. Priama distribúcia svetla. V prevedení s viacerými optickými systémami. S lesklou vysoko účinnou hliníkovou anodizovanou dvojvitou parabolickou mriežkou je vhodné pre pracoviská s monitormi (jas svietiacej plochy v súlade s EN 12464-1).

Mriežka je ku korpusu prichytená rýchlopínacími pružinami. Korpus svetidla je vyrobený z oceľového plechu hrúbky 0,6mm s krytom z plného, alebo perforovaného plechu (označenie – P). Štandardná povrchová úprava - biela prášková farba (RAL 9003).

Prevedenie mriežky a iná povrchová úprava korpusu po dohode na objednávku.


Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	4,8-5,6 kg

### TYP INŠTALÁCIE


- RT600 (recessed) – vsadené svetidlo, strop s viditeľným T-profilom, modul 600x600

### OPTICKÝ SYSTÉM


- PSL (parabolic specular louvre) – lesklá anodizovaná hliníková dvojvitá parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
- PML (parabolic matt louvre) – matná anodizovaná hliníková dvojvitá parabolická mriežka

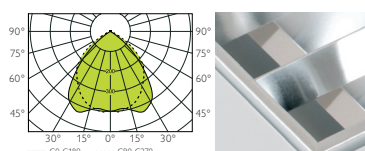

BASIC II 2x1L RT600 T5 2x28W PML MIRO5




BASIC II 2x1L RT600 T5 2x28W PML



BASIC II 2x1L RT600 T5 2x28W PSL MIRO4

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA


- elektronický predradník pre dve lineárne žiarivky T5, päťica G5
- 3-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm<sup>2</sup>. Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže.



viditeľný T-profil M600

### VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svetidle
- zapojenie s multi-watt predradníkom
- zapojenie s núdzovou jednotkou (1 alebo 3h)
- zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
- komponenty pre rýchlu montáž (Wieland, Wago, Isodom)

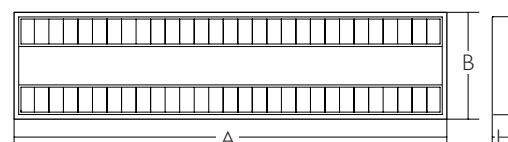

Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)
BASIC II 2x1L RT600 T5 2x28W	1195	295	69
BASIC II 2x1L RT600 T5 2x54W	1195	295	69
BASIC II 2x1L RT600 T5 2x35W	1495	295	69
BASIC II 2x1L RT600 T5 2x49W	1495	295	69
BASIC II 2x1L RT600 T5 2x80W	1495	295	69


### KÓD NÁZOV

### ŠPECIFIKÁCIA


KÓD	NÁZOV	predradník	optika	farba	svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
BA80RT600T52028	BASIC II 2x1L RT600 T5 2x28W	ECG	PSL	RAL 9003	28W/827, 28W/830, 28W/835,	M3h	Wieland 3p
BA80RT600T52054	BASIC II 2x1L RT600 T5 2x54W	ECG-MULTI	PML		28W/840, 28W/865, 54W/827,		Wago 3p
BA80RT600T52035	BASIC II 2x1L RT600 T5 2x35W	DIM 1-10V			54W/830, 54W/835, 54W/840,		Isodom
BA80RT600T52080	BASIC II 2x1L RT600 T5 2x49W	DSI			54W/865, 54W/880, 54W/940,		
BA80RT600T52080	BASIC II 2x1L RT600 T5 2x80W	DALI			54W/965, 35W/827, 35W/830,		
BA8PRT600T52028	BASIC II 2x1L-P RT600 T5 2x28W				35W/835, 35W/840, 35W/865,		
BA8PRT600T52054	BASIC II 2x1L-P RT600 T5 2x54W				49W/827, 49W/830, 49W/835,		
BA8PRT600T52035	BASIC II 2x1L-P RT600 T5 2x35W				49W/840, 49W/865, 49W/880,		
BA8PRT600T52080	BASIC II 2x1L-P RT600 T5 2x49W				49W/940, 49W/965, 80W/827,		
BA8PRT600T52080	BASIC II 2x1L-P RT600 T5 2x80W				80W/830, 80W/835, 80W/840,		
					80W/865, 80W/880, 80W/940,		
					80W/965		

# BASIC II


## 2x2L RT600

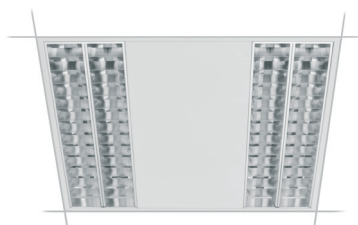


Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	5 kg

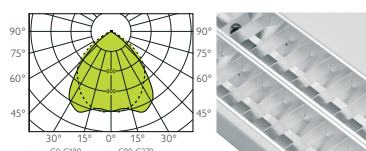


BASIC II 2x2L RT600 T5 4x14W PML MIRO5



BASIC II 2x2L RT600 T5 4x14W PML



BASIC II 2x2L RT600 T5 4x14W PSL MIRO4



BASIC II 2x2L RT600 T5 4x14W PSL

Vsadené svetidlo pre svetelné zdroje T5. Priama distribúcia svetla. V prevedení s viacerými optickými systémami. S lesklou vysoko účinnou hliníkovou anodizovanou dvojitou parabolickou mriežkou je vhodné pre pracoviská s monitormi (jas svietiacej plochy v súlade s EN 12464-1).

Mriežka je ku korpusu prichytená rýchloupínacími pružinami. Korpus svetidla je vyrobený z oceleového plechu hrúbky 0,6mm s krytom z plného, alebo perforovaného plechu. Štandardná povrchová úprava – biela prášková farba (RAL 9003). Prevedenie s perforovaným krytom má označenie P.


Prevedenie mriežky a iná povrchová úprava korpusu po dohode na objednávku.

### TYP INŠTALÁCIE

- RT600 (recessed) – vsadené svetidlo, strop s viditeľným T-profilom, modul 600x600


### OPTICKÝ SYSTÉM

- PSL (parabolic specular louvre) – lesklá anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
- PML (parabolic matt louvre) – matná anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka



### ELEKTRICKÁ VÝBAVA


- elektronický predradník pre štyri lineárne žiarivky T5, päťice G5.
- 3-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm<sup>2</sup>. Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže.



viditeľný T-profil M600

### VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svetidle
- zapojenie s multi-watt predradníkom
- zapojenie s núdzovou jednotkou (1 alebo 3h)
- zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
- komponenty pre rýchlu montáž (Wieland, Wago, Isodom)



Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)
BASIC II 2x2L RT600 T5 4x14W	595	595	69
BASIC II 2x2L RT600 T5 4x24W	595	595	69
BASIC II 2x2L-P RT600 T5 4x14W	595	595	69
BASIC II 2x2L-P RT600 T5 4x24W	595	595	69

### KÓD NÁZOV

KÓD	NÁZOV
BA50RT600T54014	BASIC II 2x2L RT600 T5 4x14W
BA50RT600T54024	BASIC II 2x2L RT600 T5 4x24W
BA5PRT600T54014	BASIC II 2x2L-P RT600 T5 4x14W
BA5PRT600T54024	BASIC II 2x2L-P RT600 T5 4x24W


### ŠPECIFIKÁCIA

predradník	optika	farba	svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
ECG	PSL	RAL 9003	14W/827, 14W/830, 14W/835,	M3h	Wieland 3p
ECG-MULTI	PML		14W/840, 14W/865, 24W/827,		Wago 3p
DIM 1-10V			24W/830, 24W/835, 24W/840,		Isodom
DSI			24W/865, 24W/880, 24W/940,		
DALI			24W/965		



# BASIC II

## 1X3L RT600 / 1X4L RT600

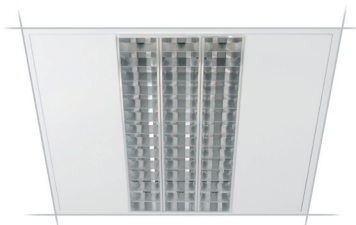


Vsadené svetidlo pre svetelné zdroje T5. Priama distribúcia svetla. V prevedení s viacerými optickými systémami. S lesklou vysoko účinnou hliníkovou anodizovanou dvojitou parabolickou mriežkou je vhodné pre pracoviská s monitormi (jas svietiacej plochy v súlade s EN 12464- 1).


Mriežka je ku korpusu prichytená rýchloupínacími pružinami. Korpus svetidla je vyrobený z oceleového plechu hrúbky 0,6 mm s krytom z plného, alebo perforovaného plechu (označenie –P). Štandardná povrchová úprava - biela prášková farba (RAL 9003).

Prevedenie mriežky a iná povrchová úprava korpusu po dohode na objednávku.


Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	3,5-6 kg

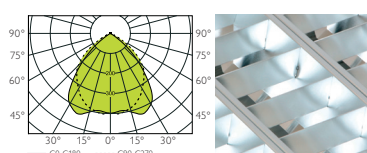


BASIC II 1x3L RT600 T5 3x14W PML MIRO5



BASIC II 1x3L RT600 T5 3x14W PML



BASIC II 1x4L RT600 T5 4x14W PSL MIRO4



BASIC II 1x4L RT600 T5 4x14W PSL

### TYP INŠTALÁCIE

- RT600 (recessed) – vsadené svetidlo, strop s viditeľným T-profilom, modul 600x600

### OPTICKÝ SYSTÉM


- PSL (parabolic specular louvre) – lesklá anodizovaná hliníková dvojité parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
- PML (parabolic matt louvre) – matná anodizovaná hliníková dvojité parabolická mriežka

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA


- elektronický predradník pre tri a štyri lineárne žiarivky T5, päťce G5.
- 3-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm<sup>2</sup>. Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže.

### VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svetidlo
- zapojenie s multi-watt predradníkom
- zapojenie s núdzovou jednotkou (1 alebo 3h)
- zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
- komponenty pre rýchlu montáž (Wieland, Wago, Isodom)



viditeľný T-profil M600



Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	kg
BASIC II 1x3L RT600 T5 3x14W	595	595	67	3,5
BASIC II 1x3L RT600 T5 3x24W	595	595	67	3,5
BASIC II 1x4L RT600 T5 4x14W	595	595	67	3,5
BASIC II 1x4L RT600 T5 4x24W	595	595	67	3,5
BASIC II 1x3L RT600 T5 3x28W	1195	595	67	6
BASIC II 1x3L RT600 T5 3x54W	1195	595	67	6
BASIC II 1x4L RT600 T5 4x28W	1195	595	67	6
BASIC II 1x4L RT600 T5 4x54W	1195	595	67	6

### KÓD NÁZOV


### ŠPECIFIKÁCIA

KÓD	NÁZOV	predradník	optika	farba	svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
BA10RT600T53014	BASIC II 1x3L RT600 T5 3x14W	ECG	PSL	RAL 9003	14W/827, 14W/830, 14W/835,	M3h	Wieland 3p
BA10RT600T53024	BASIC II 1x3L RT600 T5 3x24W	ECG-MULTI	PML		14W/840, 14W/865, 24W/827,		Wago 3p
BA20RT600T54014	BASIC II 1x4L RT600 T5 4x14W	DIM 1-10V			24W/830, 24W/835, 24W/840,		Isodom
BA20RT600T54024	BASIC II 1x4L RT600 T5 4x24W	DSI			24W/865, 24W/880, 24W/940,		
BA10RT600T53028	BASIC II 1x3L RT600 T5 3x28W	DALI			24W/965, 28W/827, 28W/830,		
BA10RT600T53054	BASIC II 1x3L RT600 T5 3x54W				28W/835, 28W/840, 28W/865,		
BA20RT600T54028	BASIC II 1x4L RT600 T5 4x28W				54W/827, 54W/830, 54W/835,		
BA20RT600T54054	BASIC II 1x4L RT600 T5 4x54W				54W/840, 54W/865, 54W/880,		
					54W/940, 54W/965, 35W/827,		
					35W/830, 35W/835, 35W/840,		
					35W/865, 80W/827, 80W/830,		
					80W/835, 80W/840, 80W/865,		
					80W/880, 80W/940, 80W/965		




# BASIC II


## 1X2L SU

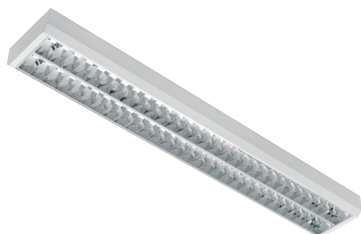

Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	3,3-4,2 kg

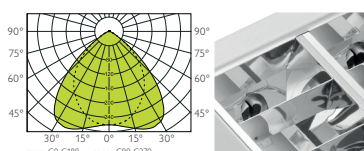

BASIC II 1x2L SU T5 1x28W PML



BASIC II 1x2L SU T5 4x14W PSL MIRO4

Prisadené svetidlo pre svetelné zdroje T5. Priama distribúcia svetla. V prevedení s viacerými optickými systémami. S lesklou vysoko účinnou hliníkovou anodizovanou dvojitou parabolickou mriežkou je vhodné pre pracoviská s monitormi (jas svietiacej plochy v súlade s EN 12464-1).

Mriežka je ku korpusu prichytená rýchlopúináciami pružinami. Korpus svetidla je vyrobený z ocelového plechu hrúbky 0,6mm. Štandardná povrchová úprava – biela prášková farba (RAL 9003).

Prevedenie mriežky a iná povrchová úprava korpusu po dohode na objednávku.

### TYP INŠTALÁCIE

- SU (surface) – montáž na pevné stropy
- SUS (suspended) – svetidlo možno pomocou príslušenstva zavesiť

### OPTICKÝ SYSTÉM

- PSL (parabolic specular louvre) – lesklá anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
- PML (parabolic matt louvre) – matná anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka




### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre dve lineárne žiarivky T5, päťice G5.
- 3-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm<sup>2</sup>. Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže.

### VOLITELNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svetidle
- zapojenie s multi-watt predradníkom
- zapojenie s núdzovou jednotkou (1 alebo 3h)
- zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
- lankový záves

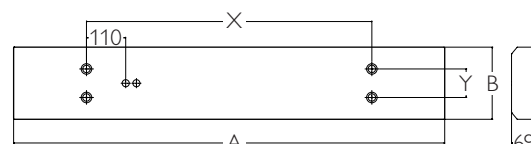

Názov	A (mm)	B (mm)	X (mm)	Y (mm)
BASIC II 1x2L SU T5 2x28W	1208	202	800	80
BASIC II 1x2L SU T5 2x54W	1208	202	800	80
BASIC II 1x2L SU T5 2x35W	1508	202	1100	80
BASIC II 1x2L SU T5 2x49W	1508	202	1100	80
BASIC II 1x2L SU T5 2x80W	1508	202	1100	80

### KÓD NÁZOV

KÓD	NÁZOV
BA60SU000T52028	BASIC II 1x2L SU T5 2x28W
BA60SU000T52054	BASIC II 1x2L SU T5 2x54W
BA60SU000T52035	BASIC II 1x2L SU T5 2x35W
BA60SU000T52080	BASIC II 1x2L SU T5 2x49W
BA60SU000T52080	BASIC II 1x2L SU T5 2x80W

### ŠPECIFIKÁCIA


predradník	optika	farba	svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
ECG	PSL	RAL 9003	28W/827, 28W/830, 28W/835, 28W/840, 28W/865, 54W/827, 54W/830, 54W/835, 54W/840, 54W/865, 54W/880, 54W/940, 54W/965, 35W/827, 35W/830, 35W/835, 35W/840, 35W/865, 49W/827, 49W/830, 49W/835, 49W/840, 49W/865, 49W/880, 49W/940, 49W/965, 80W/827, 80W/830, 80W/835, 80W/840, 80W/865, 80W/880, 80W/940, 80W/965	M3h	Wieland 3p Wago 3p Isodrom

# BASIC

## ASYM SU



Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	2,5-3,4 kg

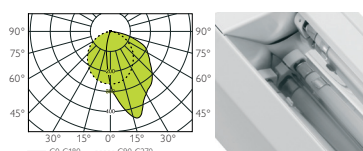

BASIC ASYM SU 1x54W

BASIC ASYM SU je ideálny nástroj pre dosiahnutie vysokej vertikálnej osvetlenosti. Osvetlením vertikálnych plôch sa rozumie doplnkové osvetlenie ku hlavnému osvetleniu (horizontálnemu) – také, ktorým umocníme dojem osvetľovaného priestoru, zvýrazníme architektúru, umocníme priestorové vnímanie. V určitých prípadoch sa však berie ako hlavný nástroj svetelného dizajnu, ktorý má nielen architektonický, ale aj čisto funkčný charakter – napr. tabule v školských učebniach, tovar vystavený v regáloch alebo obrazy umiestnené na stenách. Svetidlo je konštrukčne riešené pre jednu lineárnu žiarivku T5. Korpus svetidla vyrobený s 0,6mm oceľového plechu, povrchovo upravený bielou práškovou farbou (RAL 9003).

### TYP INŠTALÁCIE

- SU (surface) – montáž na pevný povrch

### OPTICKÝ SYSTÉM

- RSA (specular asymmetric reflector) – lesklý anodizovaný hliníkový asymetrický reflektor


### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre lineárnu žiarivku T5, päťice G5
- 3 alebo 5-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm<sup>2</sup>. Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže.



### VOLITELNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svetidle
- zapojenie s multi-watt predradníkom
- zapojenie s núdzovou jednotkou (1 alebo 3h)
- zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
- rôzne farebné prevedenia

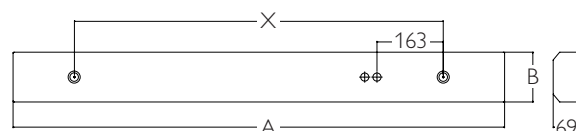

Názov	A (mm)	B (mm)	X (mm)	kg
BASIC ASYM SU T5 1x28W	1206	122	905	2,5
BASIC ASYM SU T5 1x54W	1206	122	905	2,5
BASIC ASYM SU T5 1x35W	1506	122	905	3,4
BASIC ASYM SU T5 1x49W	1506	122	905	3,4
BASIC ASYM SU T5 1x80W	1506	122	905	3,4

### KÓD NÁZOV

KÓD	NÁZOV
BA90SU000T51028	BASIC ASYM SU T5 1x28W
BA90SU000T51054	BASIC ASYM SU T5 1x54W
BA90SU000T51035	BASIC ASYM SU T5 1x35W
BA90SU000T51049	BASIC ASYM SU T5 1x49W
BA90SU000T51080	BASIC ASYM SU T5 1x80W

### ŠPECIFIKÁCIA

predradník	optika	farba	svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
ECG	RSA	RAL 9003	28W/827, 28W/830, 28W/835, 28W/840, 28W/865, 54W/827, 54W/830, 54W/835, 54W/840, 54W/865, 54W/880, 54W/940, 54W/965, 35W/827, 35W/830, 35W/835, 35W/840, 35W/865, 49W/827, 49W/830, 49W/835, 49W/840, 49W/865, 49W/880, 49W/940, 49W/965, 80W/827, 80W/830, 80W/835, 80W/840, 80W/865, 80W/880, 80W/940, 80W/965	M3h	Wieland 3p Wago 3p Isodom

enlighten your world

ENLIT spol. s r. o.

Priemyselná 18  
905 01 Senica  
Slovenská republika

T +421 905 556 800  
T +421 915 089 654  
E [info@enlit.sk](mailto:info@enlit.sk)

[www.enlit.sk](http://www.enlit.sk)