


ENLIT

KATALÓG 2013

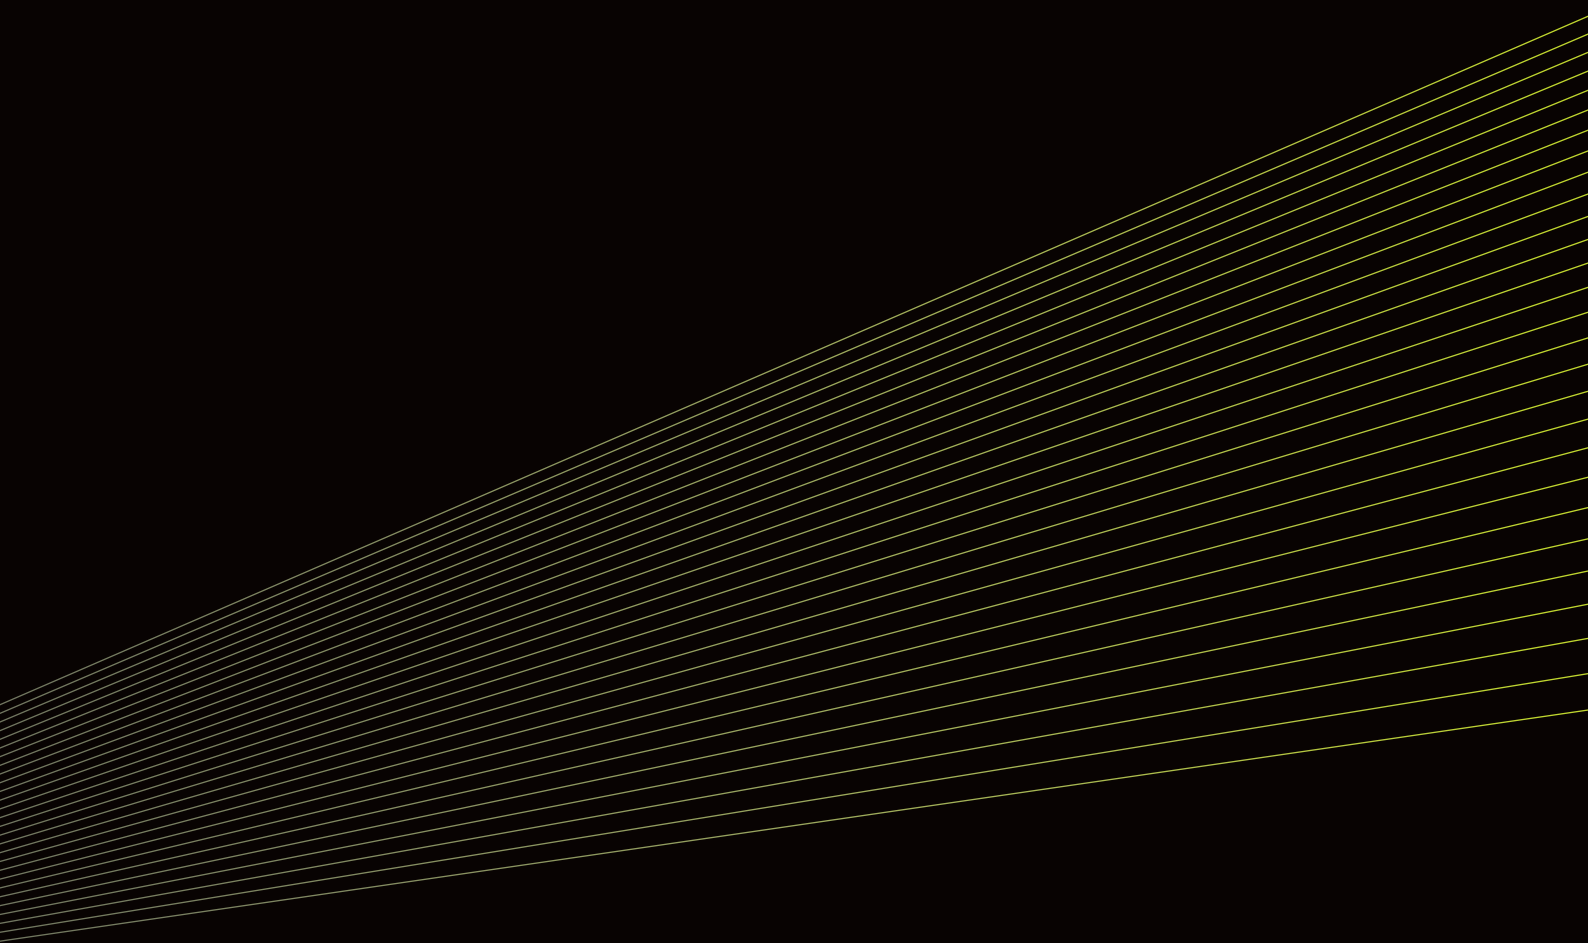

enLighten your world

urobte svoj svet svetlejším


Množstvo príkladov na vôkol nás ukazuje, že správneho svetla je nedostatok. Sme tu pre vás. Hľadajme spolu riešenia a produkty tak, aby sa váš svet stal svetlejším.

urobte svoj svet ľahším

Vieme, že dobré svetlo pomáha. Ovplyvňuje pozitívne vnímanie priestoru okolo nás, vylepšuje pocitové rozpoloženie človeka, zabezpečuje kvalitnejšie pracovné prostredie, vyššiu výkonnosť a vnútornú rovnováhu.

osviette svoj svet


Sme pripravení kedykoľvek poradiť, navrhnúť a zrealizovať vaše predstavy takým spôsobom, aby boli nielen v súlade s legislatívou, ale aby vám priniesli radosť, pohodu a kvalitnejší život.

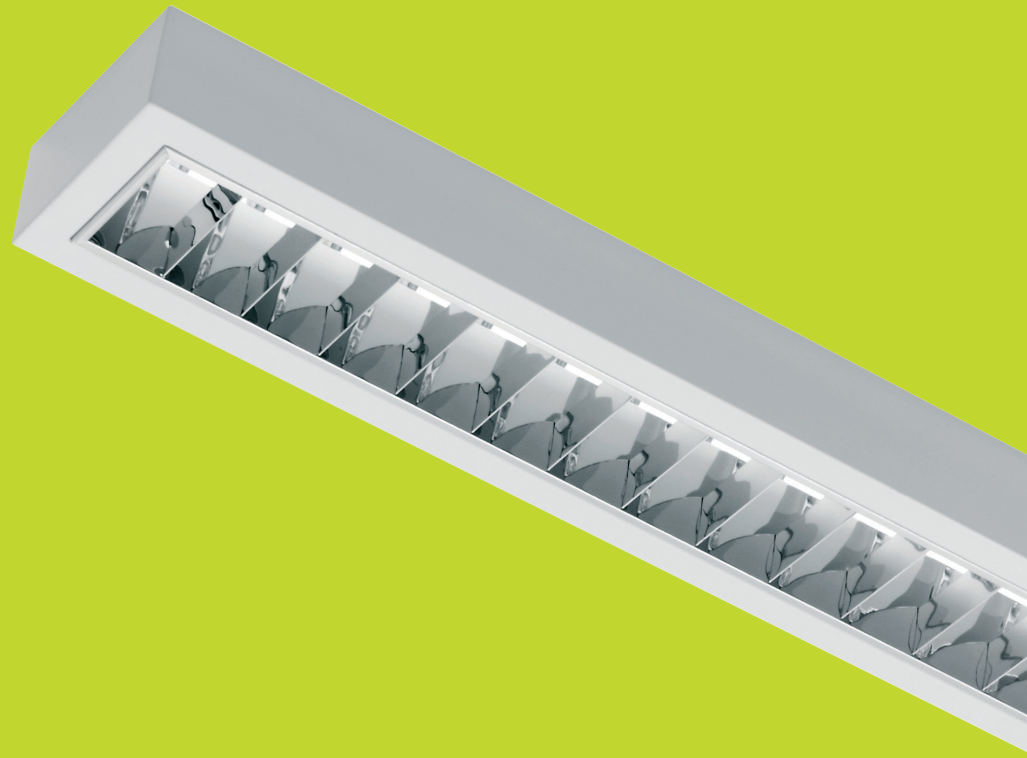


BOXY

BOXY

Kvalita svetla v najčistejšej forme

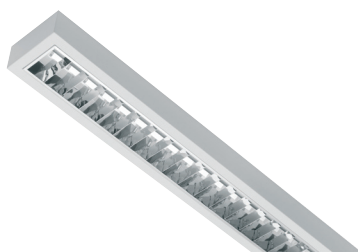

BOXY 1x1L DIR

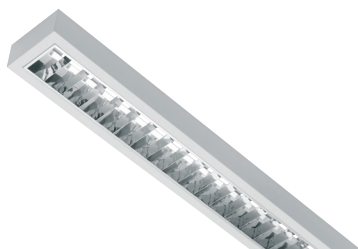

BOXY 1x1L DIR/INDIR

Oblúbené svietidlá puristického dizajnu sa vyznačujú čistými líniami a nízkym profilom. V závislosti od vyhotovenia ponúkajú buď priame, alebo kombináciu priameho a nepriameho vyžarovania svetelného toku. Možnosť použitia dvoch lineárnych žiaroviek v jednej parabolickej mriežke umožňuje dosiahnuť vysoký svetelný výstup z veľmi kompaktných rozmerov svietidla. Svietidlá sa pomocou spojok dajú spájať priebežne za sebou do neprerušovanej línie.

APLIKÁCIE

- kancelárie
- miestnosti s počítačmi
- zasadačky
- školské triedy
- banky
- CAD pracoviská
- predajne
- chodby
- showroomy

TYP INŠTALÁCIE

- SU – prisadené svietidlo, montáž na pevné povrchy
- SUS – závesné svietidlo

SVETELNÉ ZDROJE

- T5 – lineárna žiarivka

PREDRADNÍKY


- ECG – elektronický predradník
- ECG MULTI – elektronický multi-watt predradník
- DIM 1-10V – elektronický stmievateľný analógový predradník
- DSI – elektronický stmievateľný digitálny predradník
- DALI – elektronický stmievateľný DALI predradník

VOLITELNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO


- svetelné zdroje vložené v svietidle

BOXY


1x1L DIR

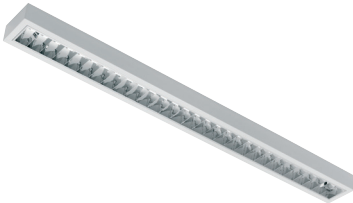

Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	2,4-3,3 kg

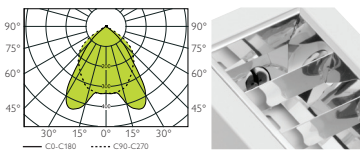

BOXY 1x1L DIR T5 1x28W MIRO4

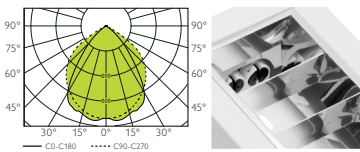

BOXY 1x1L DIR T5 2x28W MIRO4

Svietidlo pre svetelné zdroje T5 s priamou distribúciou svetelného toku. Svetidlo je vybavené dvojitou parabolickou mriežkou vyrobenou z anodizovaného hliníka, ktorá je vhodná pre pracoviská s monitormi (max. jas svietiacej plochy v súlade s EN 12464-1). Korpus svietidla vyrobený s 0,6mm oceľového plechu, povrchovo upravený bielou práškovou farbou (RAL 9003). Mriežka je ku korpusu prichytená rýchlo upínacími pružinami, beznástrojová výmena svetelných zdrojov. Určené pre priamu montáž na pevný povrch alebo pre závesnú montáž. V ponuke aj verzia BOXY LINE, kde sú jednotlivé svietidlá navzájom pevne pospájané pomocou plechových spojok nasunutých v profile svietidla.

TYP INŠTALÁCIE

- SU – prisadené svietidlo, montáž na pevné povrchy
- SUS – závesné svietidlo

OPTICKÝ SYSTÉM



- PSL (parabolic specular louvre) – lesklá anodizovaná hliníková dvojité parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
- PML (parabolic matt louvre) – matná anodizovaná hliníková dvojité parabolická mriežka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre lineárne žiarivky T5, päťice G5
- 3 alebo 5-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm². Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou.

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svietidle
- zapojenie s multi-watt predradníkom
- zapojenie s núdzovou jednotkou (1h alebo 3h)
- zapojenie so stmievateľným elektronickým predradníkom (DIM 1-10V, DSI, DALI)
- rôzne farebné prevedenia

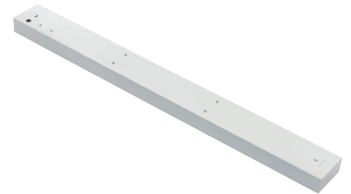

Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	X (mm)	kg
BOXY 1x1L DIR T5 1x28W	1209	120	58	1100	2,4
BOXY 1x1L DIR T5 1x54W	1209	120	58	1100	2,4
BOXY 1x1L DIR T5 1x35W	1209	120	58	1100	3,3
BOXY 1x1L DIR T5 1x49W	1209	120	58	1100	3,3
BOXY 1x1L DIR T5 1x80W	1209	120	58	1100	3,3
BOXY 1x1L DIR T5 2x28W	1509	120	58	1400	2,4
BOXY 1x1L DIR T5 2x54W	1509	120	58	1400	2,4
BOXY 1x1L DIR T5 2x35W	1509	120	58	1400	3,3
BOXY 1x1L DIR T5 2x49W	1509	120	58	1400	3,3
BOXY 1x1L DIR T5 2x80W	1509	120	58	1400	3,3


KÓD NÁZOV

ŠPECIFIKÁCIA


	predradník	optika	farba	vložený svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
BO0000000T51028	ECG	PSL	RAL 9003	28W/827, 28W/830, 28W/835,		
BO0000000T51054	DIM 1-10V	PML	RAL 9006	28W/840, 28W/865, 54W/827,		
BO0000000T51035	DALI		RAL 9007	54W/830, 54W/835, 54W/840,		
BO0000000T51049				54W/865, 54W/880, 54W/940,		
BO0000000T51080				54W/965, 35W/827, 35W/830,		
BO0000000T52028				35W/835, 35W/840, 35W/865,		
BO0000000T52054				49W/827, 49W/830, 49W/835,		
BO0000000T52035				49W/840, 49W/865, 49W/880,		
BO0000000T52049				49W/940, 49W/965, 80W/827,		
BO0000000T52080				80W/830, 80W/835, 80W/840,		
				80W/865, 80W/880, 80W/940,		
				80W/965		

BOXY


1X1L DIR/INDIR

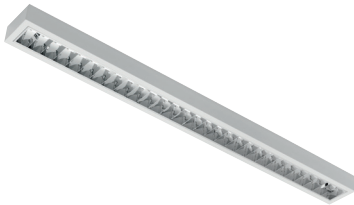

Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	2,4-3,3 kg

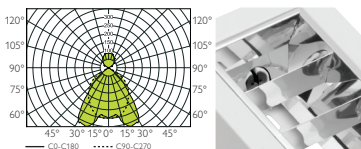

BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 1x54W MIRO4

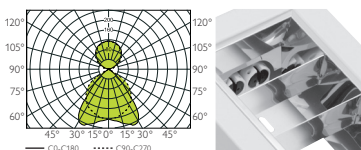

BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 2x54W MIRO4

Svietidlo pre svetelné zdroje T5 s priamou-nepriamou distribúciou svetelného toku. Svetidlo je vybavené dvojitou parabolickou mriežkou vyrobenou z anodizovaného hliníka, ktorá je vhodná pre pracoviská s monitormi (max. jas svietiacej plochy v súlade s EN 12464-1). Korpus svetidla vyrobený s 0,6 mm oceleového plechu, povrchovo upravený bielou práškovou farbou (RAL 9003). Mriežka je ku korpusu prichytená rýchlo upínacími pružinami, beznástrojová výmena svetelných zdrojov. Určené pre závesnú montáž.


V ponuke aj verzia BOXY LINE, kde sú jednotlivé svietidlá navzájom pevne pospájané pomocou plechových spojok nasunutých v profile svetidla. Vnútri svietidiel je pripravená kabeláž 3x1,5mm² alebo 5x1,5mm² umožňujúca rýchle priebežné prepojenie svietidiel.

TYP INŠTALÁCIE

- SUS – závesné svietidlo

OPTICKÝ SYSTÉM

- PSL (parabolic specular louvre) – lesklá anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
- PML (parabolic matt louvre) – matná anodizovaná hliníková dvojitá parabolická mriežka




ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre lineárne žiarivky T5, päťice G5.
- 3 alebo 5-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm². Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou.

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svetidle
- zapojenie s multi-watt predradníkom
- zapojenie s núdzovou jednotkou (1h alebo 3h)
- zapojenie so stmievateľným elektronickým predradníkom (DIM 1-10V, DSI, DALI)
- rôzne farebné prevedenia



Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	X (mm)	kg
BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 1x28W	1209	120	58	1100	2,4
BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 1x54W	1209	120	58	1100	2,4
BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 1x35W	1209	120	58	1100	3,3
BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 1x49W	1209	120	58	1100	3,3
BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 1x80W	1209	120	58	1100	3,3
BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 2x28W	1509	120	58	1400	2,4
BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 2x54W	1509	120	58	1400	2,4
BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 2x35W	1509	120	58	1400	3,3
BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 2x49W	1509	120	58	1400	3,3
BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 2x80W	1509	120	58	1400	3,3

KÓD NÁZOV

ŠPECIFIKÁCIA

KÓD	NÁZOV	predradník	optika	farba	vložený svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
BO0100000T51028	BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 1x28W	ECG	PSL	RAL 9003	28W/827, 28W/830, 28W/835,		
BO0100000T51054	BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 1x54W	DIM 1-10V	PML	RAL 9006	28W/840, 28W/865, 54W/827,		
BO0100000T51035	BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 1x35W	DALI		RAL 9007	54W/830, 54W/835, 54W/840,		
BO0100000T51049	BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 1x49W				54W/865, 54W/880, 54W/940,		
BO0100000T51080	BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 1x80W				54W/965, 35W/827, 35W/830,		
BO0100000T52028	BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 2x28W				35W/835, 35W/840, 35W/865,		
BO0100000T52054	BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 2x54W				49W/827, 49W/830, 49W/835,		
BO0100000T52035	BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 2x35W				49W/840, 49W/865, 49W/880,		
BO0100000T52049	BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 2x49W				49W/940, 49W/965, 80W/827,		
BO0100000T52080	BOXY 1x1L DIR/INDIR T5 2x80W				80W/830, 80W/835, 80W/840,		
					80W/865, 80W/880, 80W/940,		
					80W/965		



enlighten your world

ENLIT spol. s r. o.

Priemyselná 18
905 01 Senica
Slovenská republika

T +421 905 556 800
T +421 915 089 654
E info@enlit.sk

www.enlit.sk