

JET

T5



Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP65
Hmotnosť	1,7-2,8 kg

Priemyselné svietidlo vyrábané v troch dĺžkach vybavené svetelnými zdrojmi T5. Teleso svietidla je vyrobené zo samozhášavého polyesteru, vystužené sklenenými vláknami. Vnútri svietidla je umiestnená montážna doska z ocelového plechu, povrchovo upravená bielou práškovou farbou. Na doske sú umiestnené elektrické komponenty – predradník, päťica a svorkovnica. Difúzor sa vyrába v dvoch prevedeniach PC a PMMA. Teleso a difúzor sú spojené plastovými sponami z ABS alebo ocelovými nerezovými sponami. Toto riešenie umožňuje jednoduchý a beznástrojový prístup k svetelným zdrojom. Tesnenie je z vypene-ného polyuretánu.

TYP INŠTALÁCIE

- SUR – prisadené svietidlo, montáž na pevné povrchy
- SUS – závesné svietidlo

OPTICKÝ SYSTÉM



- PMMA – difúzor z číreho polymetylmetakrylátu, vynikajúce optické vlastnosti
- PC – difúzor z číreho polykarbonátu, stabilného voči starnu-tiu vplyvom UV žiarenia

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre lineárne žiarivky T5, päťica G5
- 3-pólová napichovacia, max. 2,5mm². Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže

VOLITELNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svietidle
- zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
- M 3h – zapojenie s núdzovou jednotkou 3h
- M 1h – zapojenie s núdzovou jednotkou 1h
- HJ01 – retiazkový záves



Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	X (mm)	kg
JET T5 1x14/24W ECG	669	90	95	360	1,7
JET T5 1x28/54W ECG	1277	90	95	700	2,2
JET T5 1x35/80W ECG	1577	90	95	1000	2,5
JET T5 2x14/24W ECG	669	116	99	360	2,3
JET T5 2x28/54W ECG	1277	116	99	700	2,5
JET T5 2x35/80W ECG	1577	116	99	1000	2,8

KÓD NÁZOV

ŠPECIFIKÁCIA

		predradník	optika	farba	vložený svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
JE0000000T51014	JET T5 1x14W	ECG			14W/827, 14W/830, 14W/835,	M 3h	HJ01
JE0000000T51024	JET T5 1x24W	ECG-MULTI			14W/840, 14W/865, 24W/827,	M 1h	CSJ
JE0000000T51028	JET T5 1x28W	DIM 1-10V			24W/830, 24W/835, 24W/840,		PSJ
JE0000000T51054	JET T5 1x54W	DSI			24W/865, 24W/880, 24W/940,		PG 13,5
JE0000000T51035	JET T5 1x35W	DALI			24W/965, 28W/827, 28W/830,		WIELAND
JE0000000T51080	JET T5 1x80W				28W/835, 28W/840, 28W/865,		CWJ
JE0000000T52014	JET T5 2x14W				54W/827, 54W/830, 54W/835,		
JE0000000T52024	JET T5 2x24W				54W/840, 54W/865, 54W/880,		
JE0000000T52028	JET T5 2x28W				54W/940, 54W/965, 35W/827,		
JE0000000T52054	JET T5 2x54W				35W/830, 35W/835, 35W/840,		
JE0000000T52035	JET T5 2x35W				35W/865, 80W/827, 80W/830,		
JE0000000T52080	JET T5 2x80W				80W/835, 80W/840, 80W/865,		
					80W/880, 80W/940, 80W/965		

JET

T8



Svetelný zdroj	T8
Pätica	G13
Trieda	I
Krytie	IP65
Hmotnosť	0,9-3,1 kg

Priemyselné svetidlo vyrábané v troch dĺžkach vybavené svetelnými zdrojmi T8. Teleso svetidla je vyrobené zo samozhášavého polyesteru, vystužené sklenenými vláknami. Vnútri svetidla je umiestnená montážna doska z oceleového plechu, povrchovo upravená bielou práškovou farbou. Na doske sú umiestnené elektrické komponenty – predradník, päťica a svorkovnica. Difúzor sa vyrába v dvoch prevedeniach PC a PMMA. Teleso a difúzor sú spojené plastovými sponami z ABS alebo oceľovými nerezovými sponami. Toto riešenie umožňuje jednoduchý a beznástrojový prístup k svetelným zdrojom. Tesnenie je z vypene-ného polyuretánu.

TYP INŠTALÁCIE

- SU – prisadené svetidlo, montáž na pevné povrchy
- SUS – závesné svetidlo

OPTICKÝ SYSTÉM


- PMMA – difúzor z číreho polymetylmakrylátu, vynikajúce optické vlastnosti
- PC – difúzor z číreho polykarbonátu, stabilného voči star- nutiu vplyvom UV žiarenia

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre lineárne žiarivky T8, päťica G13 3-pólová napichovacia, max. 2,5mm². Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže.

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svetidle
- zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
- M 3h – zapojenie s núdzovou jednotkou 3h
- M 1h – zapojenie s núdzovou jednotkou 1h
- HJ01 – retiazkový záves



Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	X (mm)	kg
JET T8 1x18W ECG	670	90	100	350	0,9
JET T8 1x36W ECG	1280	90	100	700	1,7
JET T8 1x58W ECG	1580	90	100	900	2,2
JET T8 2x18W ECG	670	140	100	350	1,6
JET T8 2x36W ECG	1280	140	100	700	2,6
JET T8 2x58W ECG	1580	140	100	900	3,1

KÓD NÁZOV

ŠPECIFIKÁCIA


		predradník	optika	farba	vložený svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
JE0000000T81018	JET T8 1x18W	ECG			18W/827, 18W/830, 18W/835,	M 3h	HJ01
JE0000000T81036	JET T8 1x36W	DIM 1-10V			18W/840, 18W/865, 18W/880,	M 1h	CSJ
JE0000000T81058	JET T8 1x58W	DSI			18W/930, 18W/940, 18W/954,		PSJ
JE0000000T82018	JET T8 2x18W	DALI			18W/965, 36W/827, 36W/830,		PG 13,5
JE0000000T82036	JET T8 2x36W				36W/835, 36W/840, 36W/865,		WIELAND
JE0000000T82058	JET T8 2x58W				36W/880, 36W/930, 36W/940,		CWJ
					36W/954, 36W/965, 58W/827,		
					58W/830, 58W/835, 58W/840,		
					58W/865, 58W/880, 58W/930,		
					58W/940, 58W/954, 58W/965		

JET


ANTICOR T5



Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP65
Hmotnosť	5,8-9 kg

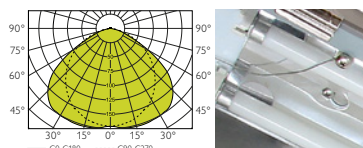

JET ANTICOR T5 1x80W



JET ANTICOR T5 2x35W REF

Priemyselné svietidlo vyrábané v troch dĺžkach vybavené svetelnými zdrojmi T5. Teleso svietidla je vyrobené z nehrdzavejúceho antikorového plechu. Nosná doska svietidla je vyrobená z oceľového plechu povrchovo upravená práškovou bielou farbou. Na doske je uchytený reflektor z lešteného hliníkového plechu, usmerňujúci svetelný tok. Na nosnej doske sú umiestnené elektrické komponenty – predradník, päťice zdrojov a svorkovnica. Kryt je vyrobený z kaleného bezpečnostného skla. Krytie IP65 zabezpečuje tesniaca guma medzi sklom a telesom svietidla. Nerezové spony umožňujú jednoduchý a beznástrojový prístup k svetelným zdrojom. Káblková priechodka PG 9,5 je z mosadze.

TYP INŠTALÁCIE

- SU – prísadené svietidlo, montáž na pevné povrchy
- SUS – závesné svietidlo

OPTICKÝ SYSTÉM


- priehľadné kalené sklo, reflektor z lešteného hliníka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre lineárne žiarivky T5, päťice G5 3-pólová napichovacia, max. 2,5mm². Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svietidle
- zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
- M 3h – zapojenie s núdzovou jednotkou 3h
- M 1h – zapojenie s núdzovou jednotkou 1h
- HJ01 – retiazkový záves



Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	X (mm)	kg
JET ANTICOR T5 1x28W ECG	1305	200	95	1095	7,6
JET ANTICOR T5 1x54W ECG	1305	200	95	1095	7,6
JET ANTICOR T5 1x35W ECG	1505	200	95	1395	8,9
JET ANTICOR T5 1x80W ECG	1505	200	95	1395	8,9
JET ANTICOR T5 2x28W ECG	1305	200	95	1095	7,7
JET ANTICOR T5 2x54W ECG	1305	200	95	1095	7,7
JET ANTICOR T5 2x35W ECG	1505	200	95	1395	9
JET ANTICOR T5 2x80W ECG	1505	200	95	1395	9

KÓD NÁZOV

JEA000000T51028	JET ANTICOR T5 1x28W
JEA000000T51054	JET ANTICOR T5 1x54W
JEA000000T51035	JET ANTICOR T5 1x35W
JEA000000T51080	JET ANTICOR T5 1x80W
JEA000000T52028	JET ANTICOR T5 2x28W
JEA000000T52054	JET ANTICOR T5 2x54W
JEA000000T52035	JET ANTICOR T5 2x35W
JEA000000T52080	JET ANTICOR T5 2x80W

ŠPECIFIKÁCIA


predradník	optika	farba	vložený svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
ECG			28W/827, 28W/830, 28W/835,	M 3h	HJ01
ECG-MULTI			28W/840, 28W/865, 54W/827,	M 1h	CSJ
DIM 1-10V			54W/830, 54W/835, 54W/840,		PSJ
DSI			54W/865, 54W/880, 54W/940,		PG 13,5
DALI			54W/965, 35W/827, 35W/830,		WIELAND
			35W/835, 35W/840, 35W/865,		CWJ
			80W/827, 80W/830, 80W/835,		
			80W/840, 80W/865, 80W/880,		
			80W/940, 80W/965		

JET


ANTICOR T8



Svetelný zdroj	T8
Pätica	G13
Trieda	I
Krytie	IP65
Hmotnosť	5,8-9 kg

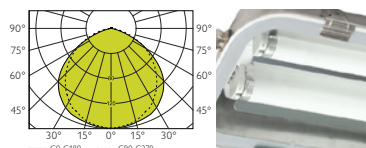

JET ANTICOR T8 1x58W



JET ANTICOR T8 2x36W

Priemyselné svietidlo vyrábané v troch dĺžkach vybavené svetelnými zdrojmi T8. Teleso svietidla je vyrobené z nehrdzavejúceho antikoroového plechu. Nosná doska svietidla je vyrobená z ocelového plechu povrchovo upravená práškovou bielou farbou. Na doske je uchytený reflektor z lešteného hliníkového plechu, usmerňujúci svetelný tok. Na nosnej doske sú umiestnené elektrické komponenty – predradník, päťice zdrojov a svorkovnica. Kryt je vyrobený z kaleného bezpečnostného skla. Krytie IP65 zabezpečuje tesniaca guma medzi sklom a telesom svietidla. Nerezové spony umožňujú jednoduchý a beznástrojový prístup k svetelným zdrojom. Káblová priechodka PG 9,5 je z mosadze.

TYP INŠTALÁCIE

- SU – prisadené svietidlo, montáž na pevné povrchy
- SUS – závesné svietidlo

OPTICKÝ SYSTÉM


- priehľadné kalené sklo, reflektor z lešteného hliníka

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre lineárne žiarivky T8, päťice G13
- 3-pólová napichovacia, max. 2,5mm². Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže.

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svietidle
- zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
- M 3h – zapojenie s núdzovou jednotkou 3h
- M 1h – zapojenie s núdzovou jednotkou 1h
- HJ01 – retiazkový záves



Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	X (mm)	kg
JET ANTICOR T8 1x36W ECG	1305	200	95	1095	7,6
JET ANTICOR T8 1x58W ECG	1505	200	95	1395	8,9
JET ANTICOR T8 2x36W ECG	1305	200	95	1095	7,7
JET ANTICOR T8 2x58W ECG	1505	200	95	1395	9

KÓD NÁZOV

ŠPECIFIKÁCIA

KÓD	NÁZOV	predradník	optika	farba	vložený svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
JEA000000T81036	JET ANTICOR T8 1x36W	ECG			36W/827, 36W/830, 36W/835,	M 3h	HJ01
JEA000000T81058	JET ANTICOR T8 1x58W	DIM 1-10V			36W/840, 36W/865, 36W/880,	M 1h	CSJ
JEA000000T82036	JET ANTICOR T8 2x36W	DSI			36W/930, 36W/940, 36W/954,		PSJ
JEA000000T82058	JET ANTICOR T8 2x58W	DALI			36W/965, 58W/827, 58W/830,		PG 13,5
					58W/835, 58W/840, 58W/865,		WIELAND
					58W/880, 58W/930, 58W/940,		CWJ
					58W/954, 58W/965		