


ENLIT

KATALÓG 2013

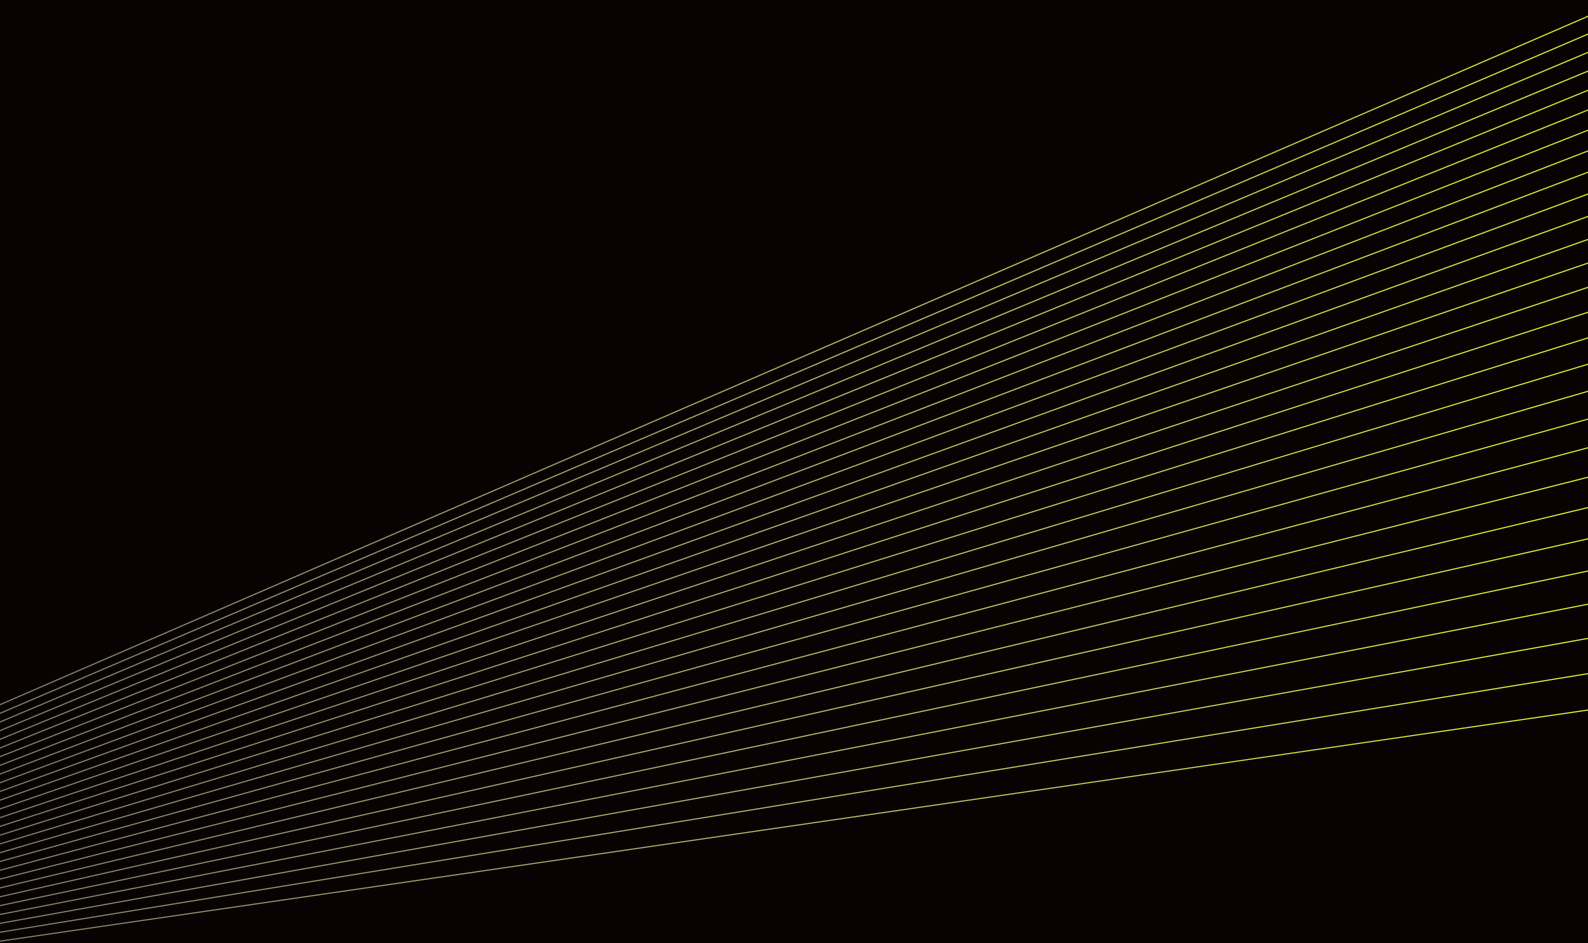

enLighten your world

urobte svoj svet svetlejším

Množstvo príkladov na vôkol nás ukazuje, že správneho svetla je nedostatok. Sme tu pre vás. Hľadajme spolu riešenia a produkty tak, aby sa váš svet stal svetlejším.

urobte svoj svet ľahším

Vieme, že dobré svetlo pomáha. Ovplyvňuje pozitívne vnímanie priestoru okolo nás, vylepšuje pocitové rozpoloženie človeka, zabezpečuje kvalitnejšie pracovné prostredie, vyššiu výkonnosť a vnútornú rovnováhu.

osviette svoj svet

Sme pripravení kedykoľvek poradiť, navrhnúť a zrealizovať vaše predstavy takým spôsobom, aby boli nielen v súlade s legislatívou, ale aby vám priniesli radosť, pohodu a kvalitnejší život.



POLY

POLY

Nenáročné aplikácie

Plastové svietidlá POLY sú určené pre všeobecné osvetlenie interiérových priestorov. Jednoduchá konštrukcia, rýchla montáž a priaznivá cena sú hlavnými poznávacími znakmi tohto produktového radu pre nenáročné aplikácie.



POLY T5 OPAL



POLY T8 PRISMA

APLIKÁCIE

- spoločenské miestnosti
- predajne
- chodby
- šatne
- schodiská

TYP INŠTALÁCIE

- SU – prisadené svietidlo, montáž na pevné povrchy

SVETELNÉ ZDROJE

- T5 – lineárna žiarivka
- T8 – lineárna žiarivka

PREDRADNÍKY

- ECG – elektronický predradník
- ECG MULTI – elektronický multi-watt predradník
- DIM 1-10V – elektronický stmievateľný analógový predradník
- DSI – elektronický stmievateľný digitálny predradník
- DALI – elektronický stmievateľný DALI predradník

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO


- svetelné zdroje vložené v svietidle

POLY

T5



Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	2,4-4,5 kg

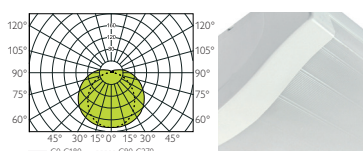

POLY T5 2x49W PRISMA

Svietidlo je konštrukčne prispôsobené pre lineárne žiarivky T5. Teleso svietidla je vyrobené z ocelového plechu, povrchovo upravené bielou práškovou farbou. Difúzor je z termoplastu stabilizovaného proti UV žiareniu. Difúzor je k svietidlu upevnený pomocou dvoch odklápaateľných bielych plastových koncoviek. Na plechovom telese svietidla sú zároveň upevnené elektrické komponenty. Určené pre priamu montáž na pevný povrch.

TYP INŠTALÁCIE

- SU – prisadené svietidlo, montáž na pevné povrchy

OPTICKÝ SYSTÉM



- OPAL
- PRISMA

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre dve lineárne žiarivky T5, päťice G5
- 3-pólová napichovacia svorkovnica kábľa, max. 2,5mm². Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou.

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svietidle



Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Hmotnosť (kg)
POLY T5 2x14W ECG	627	200	70	2,4
POLY T5 2x24W ECG	627	200	70	2,4
POLY T5 2x28W ECG	1254	200	70	3,8
POLY T5 2x54W ECG	1254	200	70	3,8
POLY T5 2x35W ECG	1573	200	70	4,5
POLY T5 2x80W ECG	1573	200	70	4,5

KÓD NÁZOV

ŠPECIFIKÁCIA


KÓD	NÁZOV	predradník	optika	farba	svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
POO000000T52014	POLY OPAL T5 2X14W	ECG			14W/827, 14W/830, 14W/835,		
POO000000T52024	POLY OPAL T5 2X24W	ECG-MULTI			14W/840, 14W/865, 24W/827,		
POO000000T52028	POLY OPAL T5 2X28W	DIM 1-10V			24W/830, 24W/835, 24W/840,		
POO000000T52054	POLY OPAL T5 2X54W	DSI			24W/865, 24W/880, 24W/940,		
POO000000T52035	POLY OPAL T5 2X35W	DALI			24W/965, 28W/827, 28W/830,		
POO000000T52080	POLY OPAL T5 2X80W				28W/835, 28W/840, 28W/865,		
POP000000T52014	POLY PRISMA T5 2X14W				54W/827, 54W/830, 54W/835,		
POP000000T52024	POLY PRISMA T5 2X24W				54W/840, 54W/865, 54W/880,		
POP000000T52028	POLY PRISMA T5 2X28W				54W/940, 54W/965, 35W/827,		
POP000000T52054	POLY PRISMA T5 2X54W				35W/830, 35W/835, 35W/840,		
POP000000T52035	POLY PRISMA T5 2X35W				35W/865, 49W/827, 49W/830,		
POP000000T52080	POLY PRISMA T5 2X80W				49W/835, 49W/840, 49W/865,		
					49W/880, 49W/940, 49W/965,		
					80W/827, 80W/830, 80W/835,		
					80W/840, 80W/865, 80W/880,		
					80W/940, 80W/965,		

POLY


T8



Svetelný zdroj	T8
Pätica	G13
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	2,4-4,5 kg

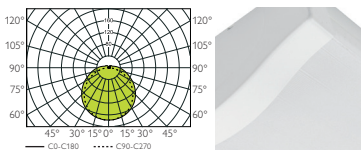

POLY T8 2x36W OPAL

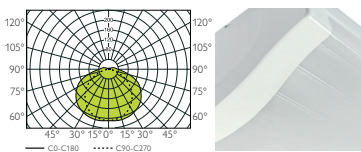

POLY T8 2x36W PRISMA

TYP INŠTALÁCIE

- SU – prísadené svietidlo, montáž na pevné povrchy

OPTICKÝ SYSTÉM



- OPAL
- PRISMA

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre dve lineárne žiarivky T8, päťce G13
- 3-pólová napichovacia svorkovnica kábla, max. 2,5mm². Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou.

VOLITELNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svietidle

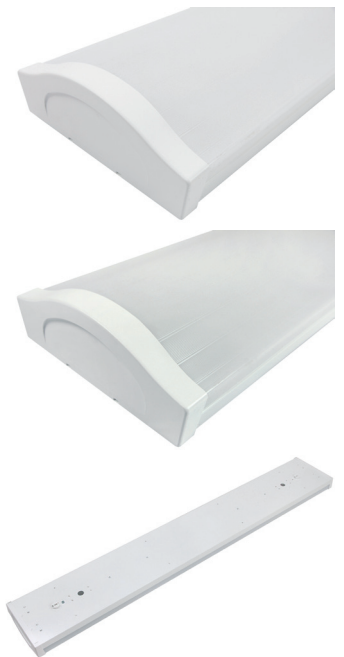

Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Hmotnosť (kg)
POLY T8 2x18W ECG	627	200	70	2,4
POLY T8 2x36W ECG	1254	200	70	3,8
POLY T8 2x58W ECG	1573	200	70	4,5

KÓD NÁZOV

ŠPECIFIKÁCIA

KÓD	NÁZOV	predradník	optika	farba	svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
POO000000T82018	POLY OPAL T8 2x18W	ECG			18W/827, 18W/830, 18W/835,		
POO000000T82036	POLY OPAL T8 2x36W	DIM 1-10V			18W/840, 18W/865, 18W/880,		
POO000000T82058	POLY OPAL T8 2x58W	DSI			18W/930, 18W/940, 18W/954,		
POP0000000T82018	POLY PRISMA T8 2x18W	DALI			18W/965, 36W/827, 36W/830,		
POP0000000T82036	POLY PRISMA T8 2x36W				36W/835, 36W/840, 36W/865,		
POP0000000T82058	POLY PRISMA T8 2x58W				36W/880, 36W/930, 36W/940,		
					36W/954, 36W/965		

enlighten your world

ENLIT spol. s r. o.

Priemyselná 18
905 01 Senica
Slovenská republika

T +421 905 556 800
T +421 915 089 654
E info@enlit.sk

www.enlit.sk