


ENLIT

KATALÓG 2013

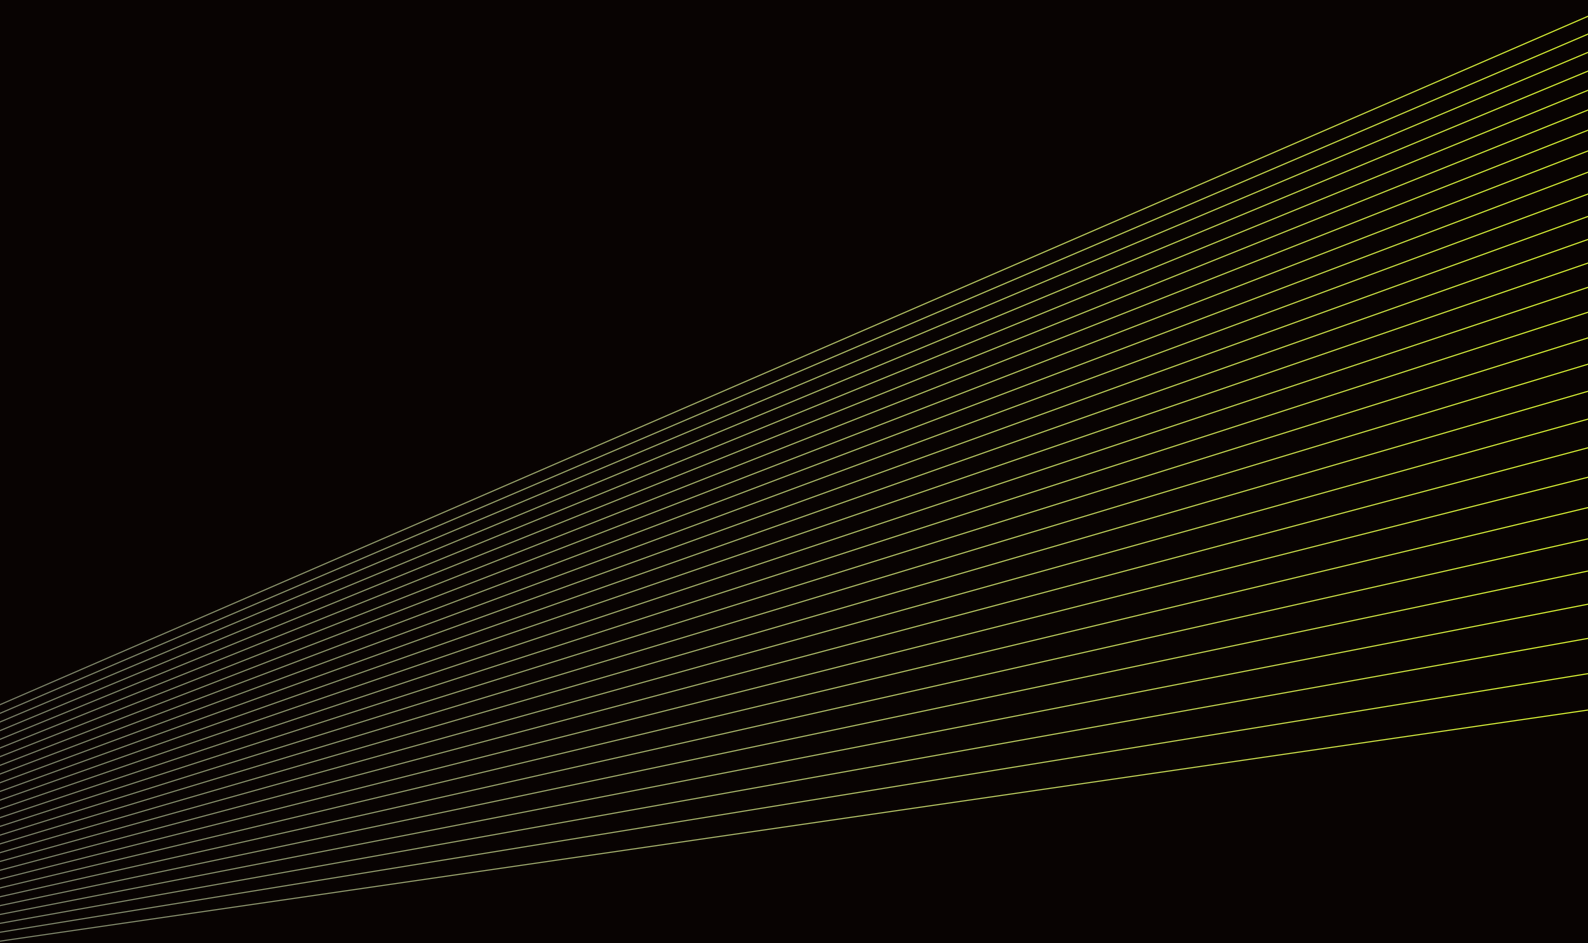

enLighten your world

urobte svoj svet svetlejším


Množstvo príkladov na vôkol nás ukazuje, že správneho svetla je nedostatok. Sme tu pre vás. Hľadáme spolu riešenia a produkty tak, aby sa váš svet stal svetlejším.

urobte svoj svet ľahším

Vieme, že dobré svetlo pomáha. Ovplyvňuje pozitívne vnímanie priestoru okolo nás, vylepšuje pocitové rozpoloženie človeka, zabezpečuje kvalitnejšie pracovné prostredie, vyššiu výkonnosť a vnútornú rovnováhu.

osviette svoj svet

Sme pripravení kedykoľvek poradiť, navrhnúť a zrealizovať vaše predstavy takým spôsobom, aby boli nielen v súlade s legislatívou, ale aby vám priniesli radosť, pohodu a kvalitnejší život.

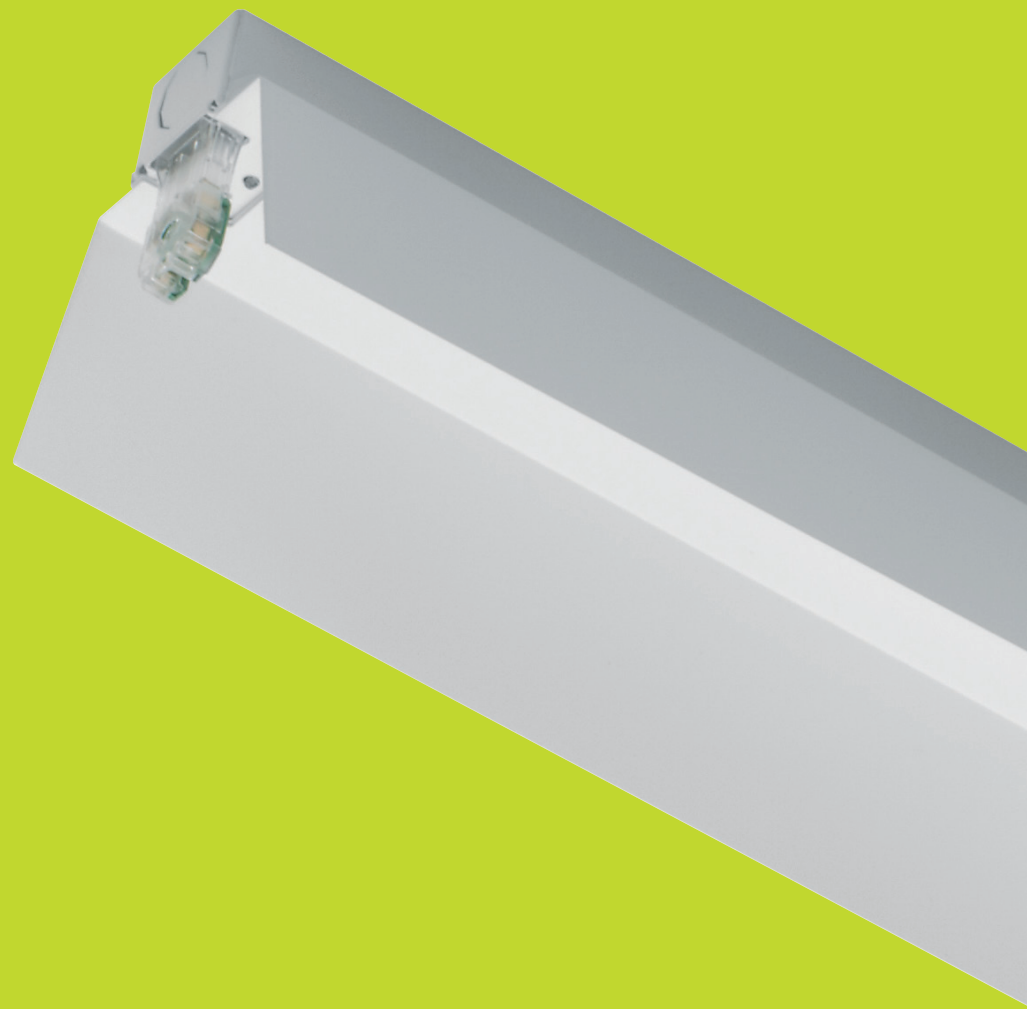

ROD

ROD

Prísne účelné

Jednoduché svietidlá funkčného dizajnu sú určené pre zabezpečenie celkového osvetlenia v nenáročných interiérových aplikáciách. Môžu byť osadené jednou alebo dvoma lineárnymi žiarivkami T5. Svietidlá sú určené pre montáž na pevný povrch. Hlavnými poznávacími znakmi tohto produktového radu sú jednoduchá konštrukcia, rýchla montáž a priaznivá cena.



ROD T5 2x




ROD T5 1x



ROD T8 2x



ROD T8 1x

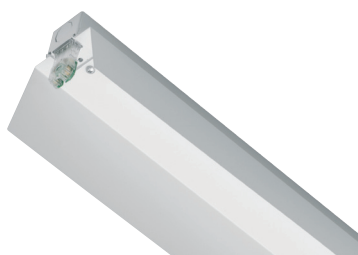

ROD T8 1x RWS

APLIKÁCIE

- supermarkety
- sklady
- dielne
- chodby
- šatne
- schodiská
- garáže

TYP INŠTALÁCIE

- SU – prisadené svietidlo, montáž na pevné povrchy

SVETELNÉ ZDROJE

- T5 – lineárna žiarivka

PREDRADNÍKY

- ECG – elektronický predradník
- ECG MULTI – elektronický multi-watt predradník
- DIM 1-10V – elektronický stmievateľný analógový predradník
- DSI – elektronický stmievateľný digitálny predradník
- DALI – elektronický stmievateľný DALI predradník

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO


- svetelné zdroje vložené v svietidle

ROD


T5




Svetelný zdroj	T5
Pätica	G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	3,9-7,1 kg

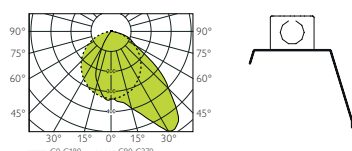


ROD RSA R11 T5 1x80W

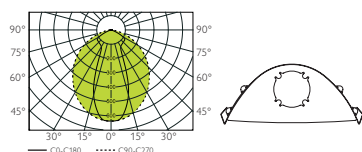

ROD RSSK T5 1x80W

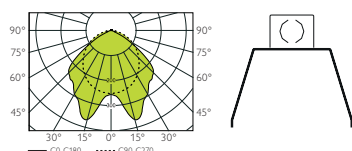

ROD RSS R01 T5 2x49W



KÓD NÁZOV

TYP INŠTALÁCIE

- SU – prísadené svietidlo, montáž na pevné povrchy

OPTICKÝ SYSTÉM

- na výber viacero typov reflektorov – bližšie špecifikácie v kapitole Rod – optické systémy

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre lineárne žiarivky T5, pätice G5
- 3-pólová napichovacia svorkovnica max. 2,5mm². Vstupný kábelový otvor opatrený prechodkou.

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svietidle



Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	X (mm)	kg
ROD T5 1x14W	570	42	62	460	0,7
ROD T5 1x24W	570	42	62	460	0,7
ROD T5 1x28W	1170	42	62	1060	1,1
ROD T5 1x54W	1170	42	62	1060	1,1
ROD T5 1x35W	1470	42	62	1360	1,3
ROD T5 1x49W	1470	42	62	1360	1,3
ROD T5 1x80W	1470	42	62	1360	1,3
ROD T5 2x14W	570	67	62	460	0,7
ROD T5 2x24W	570	67	62	460	0,7
ROD T5 2x28W	1170	67	62	1060	1,1
ROD T5 2x54W	1170	67	62	1060	1,1
ROD T5 2x35W	1470	67	62	1360	1,3
ROD T5 2x49W	1470	67	62	1360	1,3
ROD T5 2x80W	1470	67	62	1360	1,3

ŠPECIFIKÁCIA


KÓD	NÁZOV	predradník	optika	farba	vložený svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
RO0000000T51014	ROD T5 1x14W	ECG	RWS R01 T5	RAL 9003	14W/827, 14W/830, 14W/835,	M 3h	
RO0000000T51024	ROD T5 1x24W	ECG-MULTI	RSS R01 T5		14W/840, 14W/865, 24W/827,		
RO0000000T51028	ROD T5 1x28W	DIM 1-10V	RSA R11 T5		24W/830, 24W/835, 24W/840,		
RO0000000T51054	ROD T5 1x54W	DSI	RSSK T5		24W/865, 24W/880, 24W/940,		
RO0000000T51035	ROD T5 1x35W	DALI	RSSKN T5		24W/965, 28W/827, 28W/830,		
RO0000000T51049	ROD T5 1x49W				28W/835, 28W/840, 28W/865,		
RO0000000T51080	ROD T5 1x80W				54W/827, 54W/830, 54W/835,		
RO0000000T52014	ROD T5 2x14W				54W/840, 54W/865, 54W/880,		
RO0000000T52024	ROD T5 2x24W				54W/940, 54W/965, 35W/827,		
RO0000000T52028	ROD T5 2x28W				35W/830, 35W/835, 35W/840,		
RO0000000T52054	ROD T5 2x54W				35W/865, 80W/827, 80W/830,		
RO0000000T52035	ROD T5 2x35W				80W/835, 80W/840, 80W/865,		
RO0000000T52049	ROD T5 2x49W				80W/880, 80W/940, 80W/965		
RO0000000T52080	ROD T5 2x80W						

ROD


T8



Svetelný zdroj	T8
Pätica	G13
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	3,9-7,1 kg



ROD RWS R11 T8 1x58W

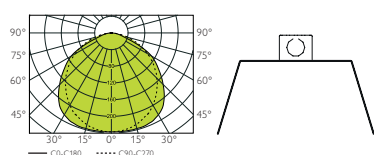

ROD RWS R21 T8 2x58W

TYP INŠTALÁCIE

- SU – prisadené svetidlo, montáž na pevné povrchy

OPTICKÝ SYSTÉM

- na výber viacero typov reflektorov – bližšie špecifikácie v kapitole Rod – optické systémy

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre lineárne žiarivky T5, pätice G5
- 3-pólová napichovacia svorkovnica max. 2,5mm². Vstupný kábový otvor opatrený prechodkou.

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svetidlo



Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	X (mm)	kg
ROD T8 1x18W	614	42	71	504	0,7
ROD T8 1x36W	1224	42	71	1113	1,2
ROD T8 1x58W	1524	42	71	1414	1,4
ROD T8 2x18W	614	101	74	504	0,7
ROD T8 2x36W	1224	101	74	1113	1,2
ROD T8 2x58W	1524	101	74	1414	1,4

KÓD NÁZOV

RO1000000T81018	ROD T8 1x18W
RO1000000T81036	ROD T8 1x36W
RO1000000T81058	ROD T8 1x58W
RO1000000T82018	ROD T8 2x18W
RO1000000T82036	ROD T8 2x36W
RO1000000T82058	ROD T8 2x58W


ŠPECIFIKÁCIA

predradník	optika	farba	vložený svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
ECG	RWS R11 T8	RAL 9003	18W/827, 18W/830, 18W/835, 18W/840, 18W/865, 18W/880, 18W/930, 18W/940, 18W/954, 18W/965, 36W/827, 36W/830, 36W/835, 36W/840, 36W/865, 36W/880, 36W/930, 36W/940, 36W/954, 36W/965, 58W/827, 58W/830, 58W/835, 58W/840, 58W/865, 58W/880, 58W/930, 58W/940, 58W/954, 58W/965	M 3h	
ECG-MULTI	RWS R21 T8				
DIM 1-10V	RSS R11 T8				
DSI	RSA R11 T8				
DALI	RSSK T8				
	RSSKN T8				

ROD

OPTICKÉ SYSTÉMY


RWS R11 T8

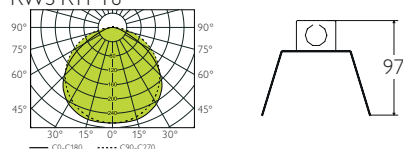

BIELY REFLEKTOR ŠIROKOŽIARIČ 1xT8

Reflektor je navrhnutý pre jednozdrojové svetidlo ROD T8. Vyrobený z oceleového plechu, povrchovo upravený bielou práškovou farbou. Priama distribúcia svetla, široký uhol vyžarovania. Použitie pre menšie montážne výšky a rovnomerné plošné osvetlenie.


RWS R01 T5

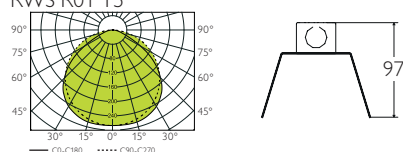

BIELY REFLEKTOR ŠIROKOŽIARIČ 1xT5, 2xT5

Reflektor je navrhnutý pre jedno a dvojzdrojové svetidlo ROD T5. Vyrobený z oceleového plechu, povrchovo upravený bielou práškovou farbou. Priama distribúcia svetla, široký uhol vyžarovania. Použitie pre menšie montážne výšky a rovnomerné plošné osvetlenie.


RWS R21 T8

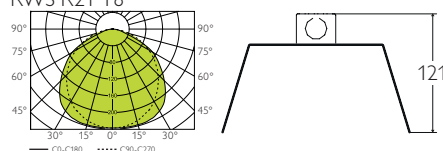

BIELY REFLEKTOR ŠIROKOŽIARIČ 2xT8

Reflektor je navrhnutý pre dvojzdrojové svetidlo ROD T8. Vyrobený z oceleového plechu, povrchovo upravený bielou práškovou farbou. Priama distribúcia svetla, široký uhol vyžarovania. Použitie pre menšie montážne výšky a rovnomerné plošné osvetlenie.


RSS R01 T5

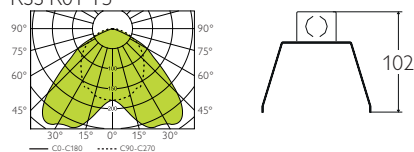

AL REFLEKTOR ŠIROKOŽIARIČ – 1xT5, 2xT5

Reflektor je navrhnutý pre jedno alebo dvojzdrojové svetidlo ROD T5. Vyrobený z hliníkového plechu. Priama distribúcia svetla, široký uhol vyžarovania.


RSS R11 T8

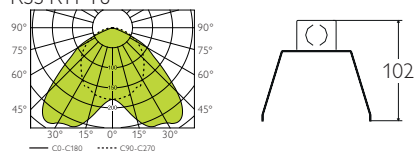

AL REFLEKTOR ŠIROKOŽIARIČ – 1xT8

Reflektor je navrhnutý pre jedno alebo dvojzdrojové svetidlo ROD T5. Vyrobený z hliníkového plechu. Priama distribúcia svetla, široký uhol vyžarovania.


RSA R11 T5, T8

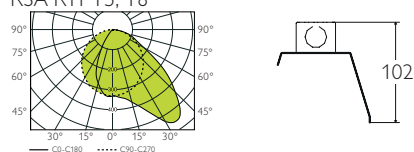

ASYMETRICKÝ AL REFLEKTOR – 1xT5, 1xT8

Reflektor je navrhnutý pre jednozdrojové svetidlo ROD T5 alebo ROD T8. Vyrobený z hliníkového plechu. Asymetrická distribúcia svetla. Použitie pre osvetlenie regálov, vystavovaného tovaru alebo iných vertikálnych plôch.


RSSK T5, T8

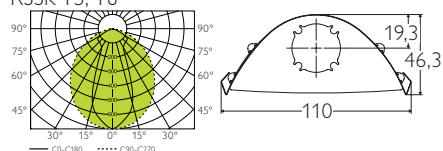

AL REFLEKTOR HLBOKOŽIARIČ– 1xT5, 1xT8


Reflektor pre jednozdrojové svetidlo ROD T5 alebo ROD T8. Vyrobený z plastu, reflexná vrstva Al. Uchytenie na svetelný zdroj. Priama distribúcia svetla, úzky uhol vyžarovania. Použitie pre vysoké montážne výšky.

RSSKN T5, T8

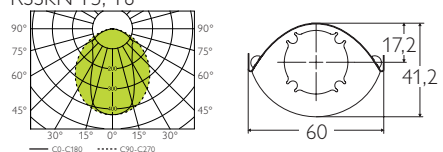

AL REFLEKTOR ŠIROKOŽIARIČ – 1xT5, 1xT8, 2xT8

Reflektor pre jednozdrojové svetidlo ROD T5, alebo jedno a dvojzdrojové svetidlo ROD T8. Vyrobený z plastu, reflexná vrstva Al. Uchytenie na svetelný zdroj. Priama distribúcia svetla, široký uhol vyžarovania.

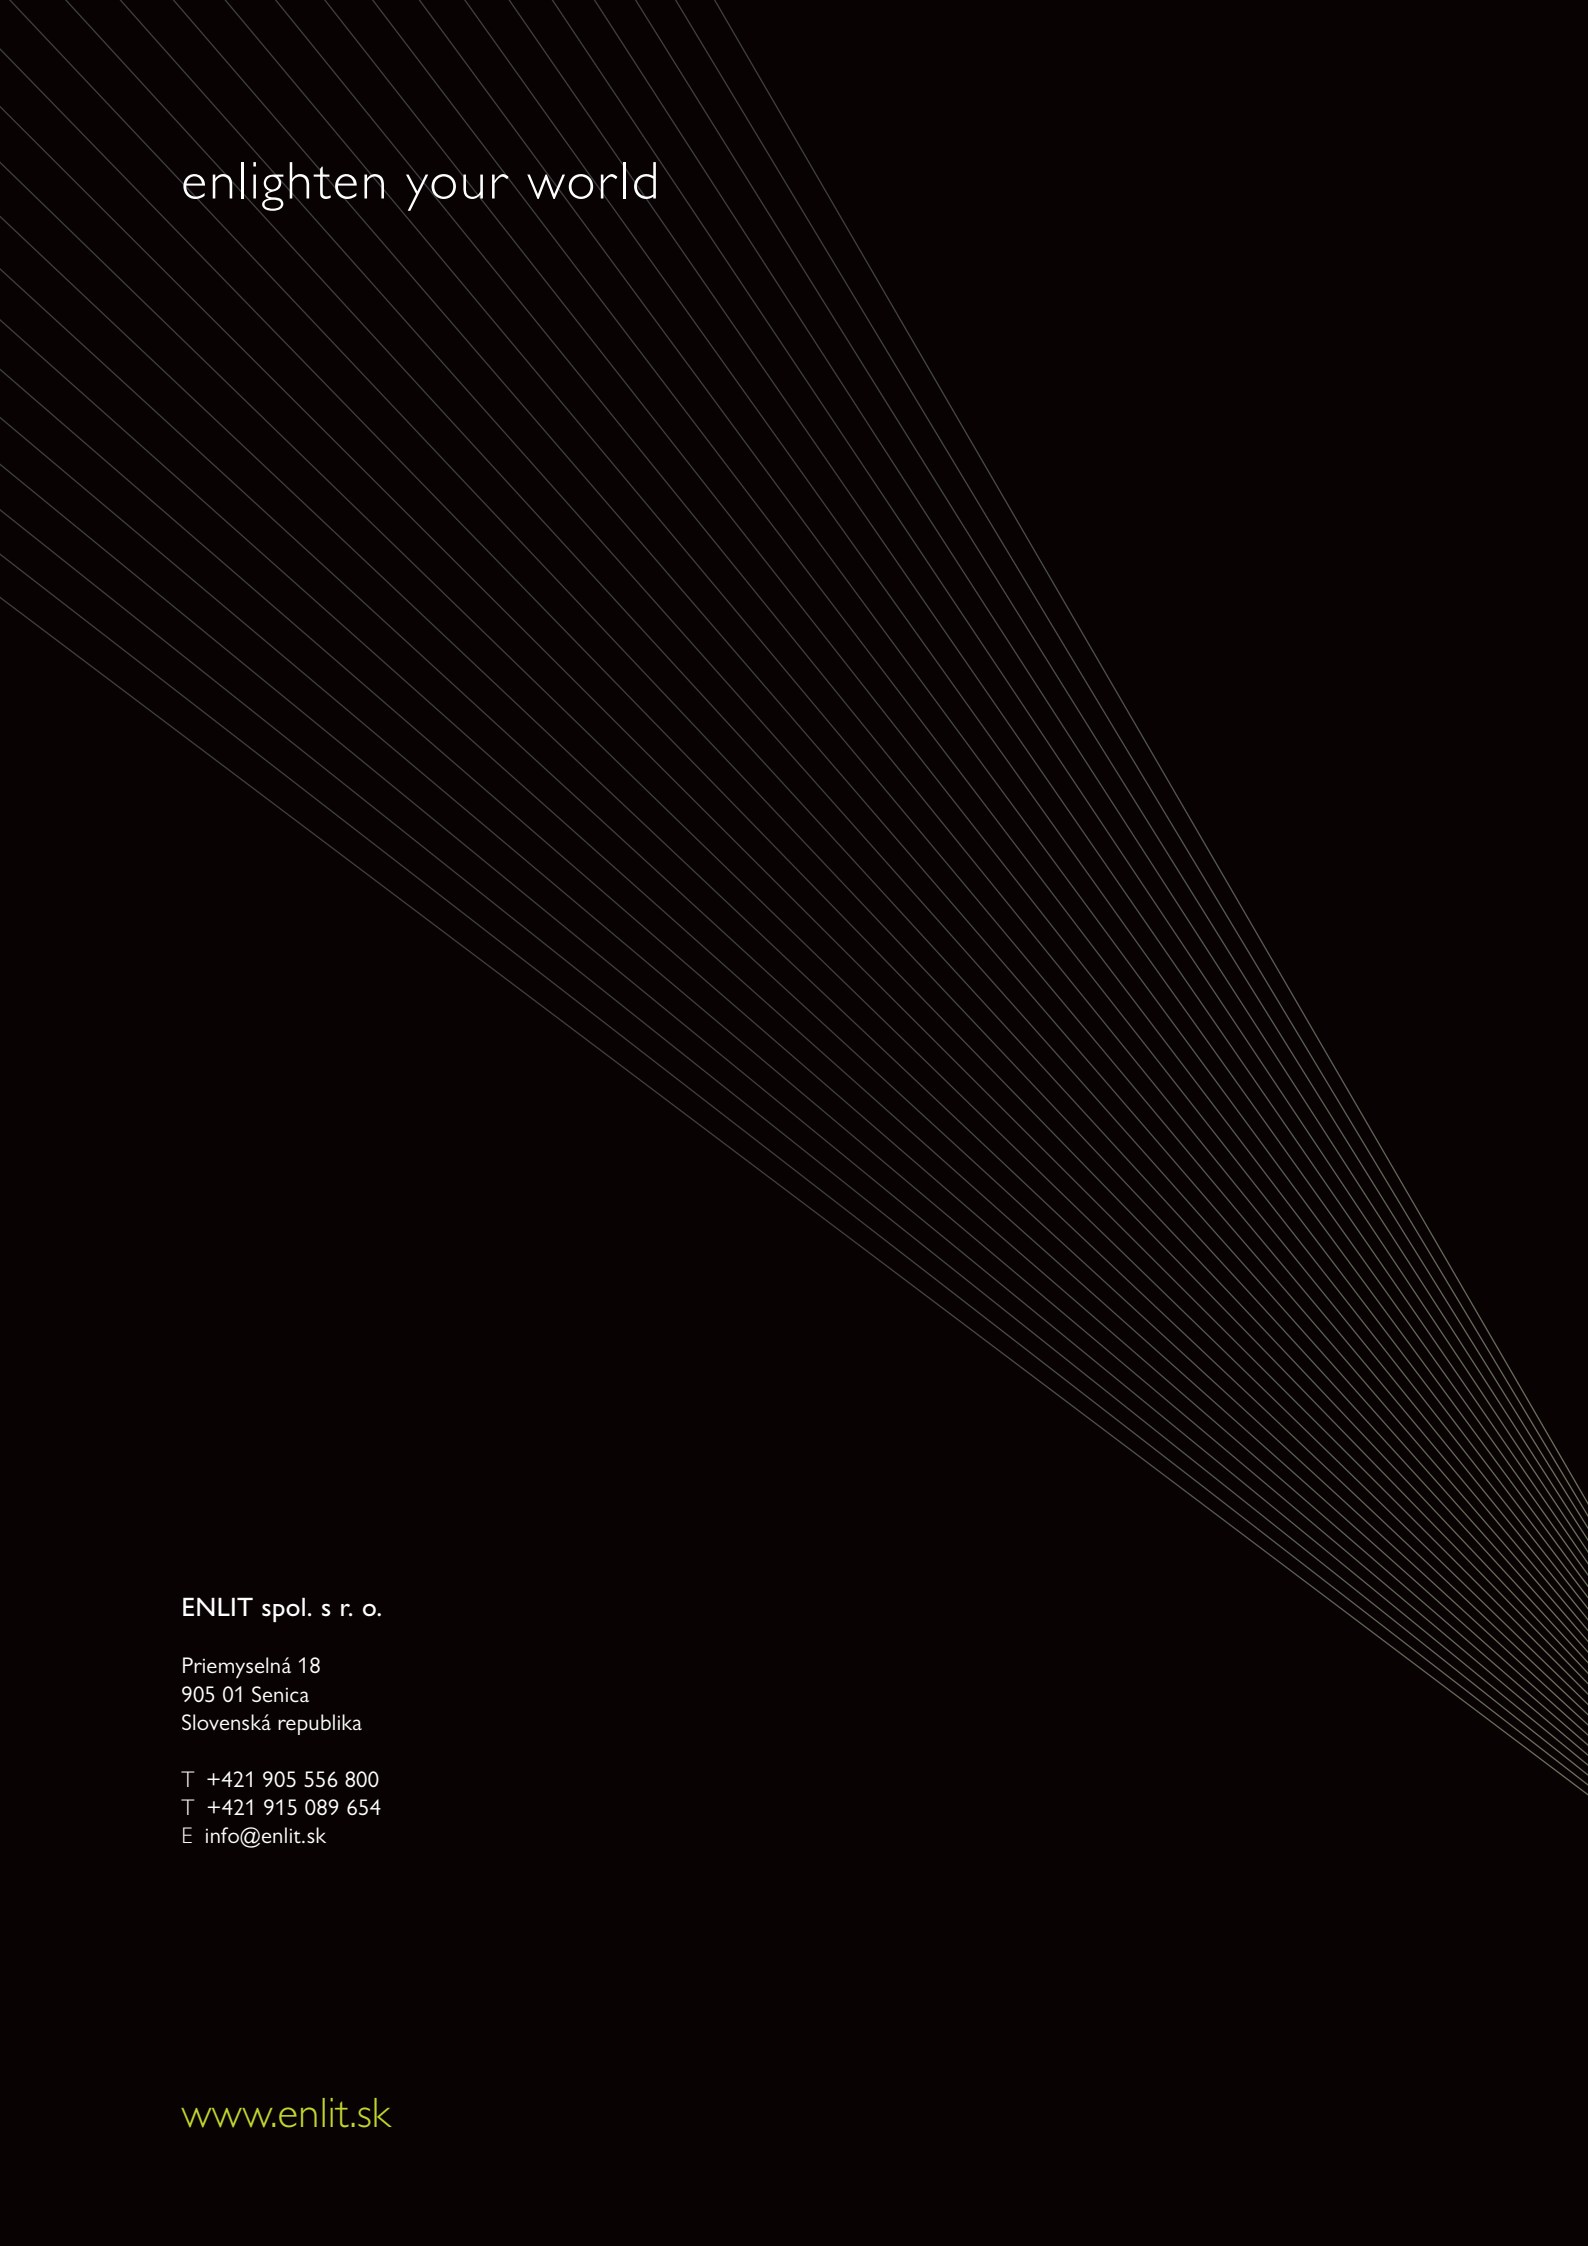

enlighten your world

ENLIT spol. s r. o.

Priemyselná 18
905 01 Senica
Slovenská republika

T +421 905 556 800
T +421 915 089 654
E info@enlit.sk

www.enlit.sk