


**ENLIT**

**KATALÓG 2013**

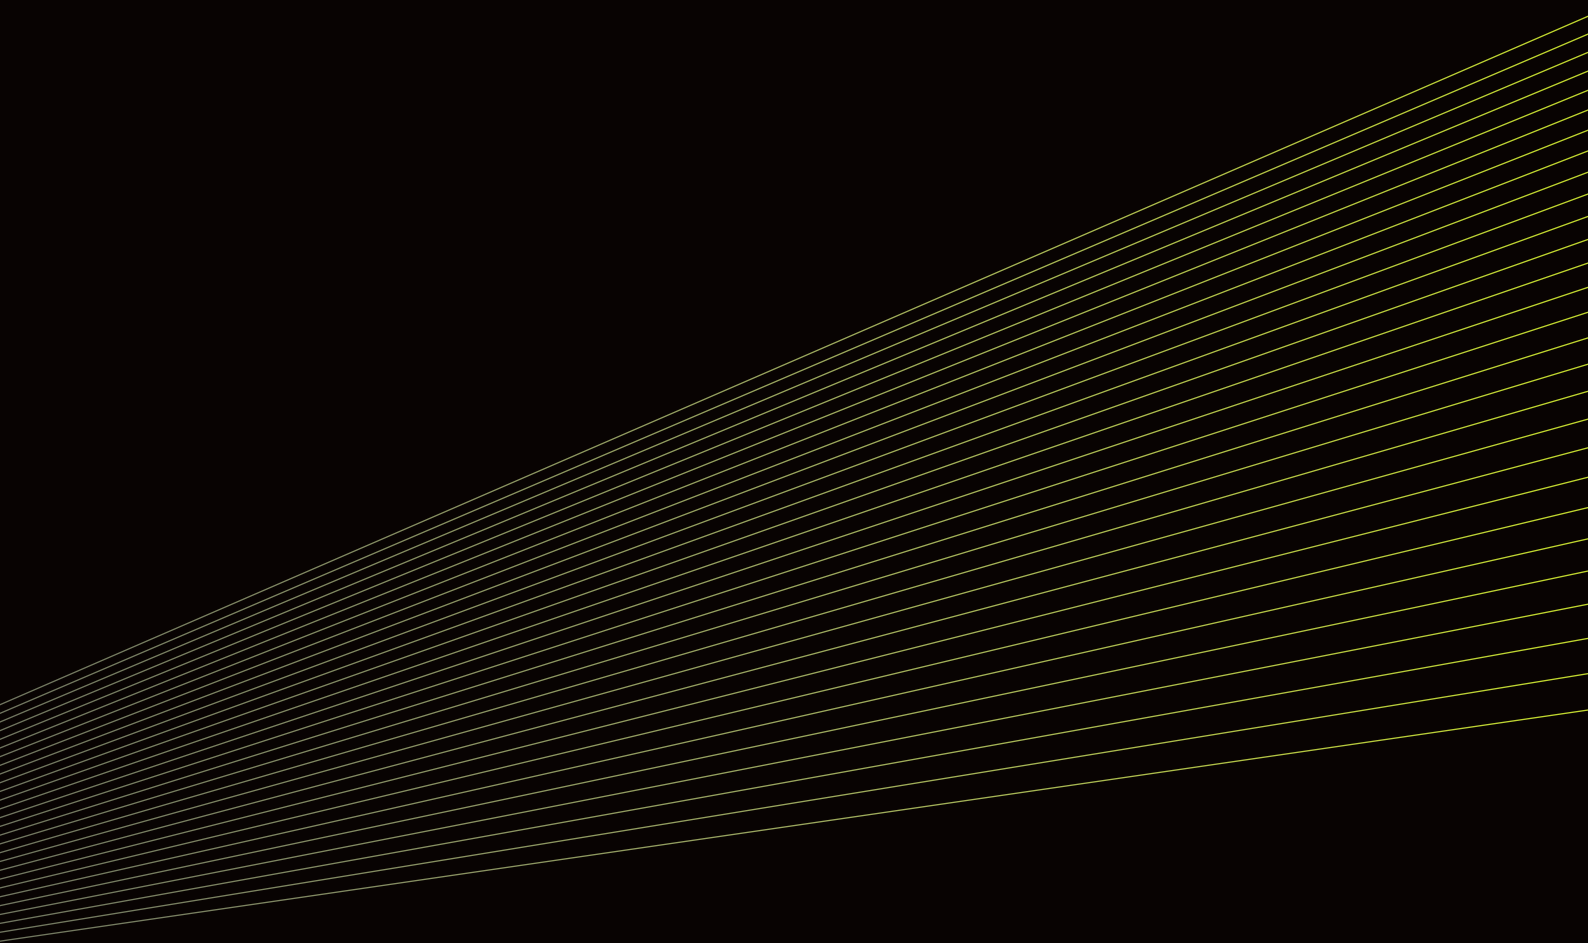

# enLighten your world

## urobte svoj svet svetlejším



Množstvo príkladov na vôkol nás ukazuje, že správneho svetla je nedostatok. Sme tu pre vás. Hľadajme spolu riešenia a produkty tak, aby sa váš svet stal svetlejším.

## urobte svoj svet ľahším

Vieme, že dobré svetlo pomáha. Ovplyvňuje pozitívne vnímanie priestoru okolo nás, vylepšuje pocitové rozpoloženie človeka, zabezpečuje kvalitnejšie pracovné prostredie, vyššiu výkonnosť a vnútornú rovnováhu.

## osviette svoj svet

Sme pripravení kedykoľvek poradiť, navrhnúť a zrealizovať vaše predstavy takým spôsobom, aby boli nielen v súlade s legislatívou, ale aby vám priniesli radosť, pohodu a kvalitnejší život.

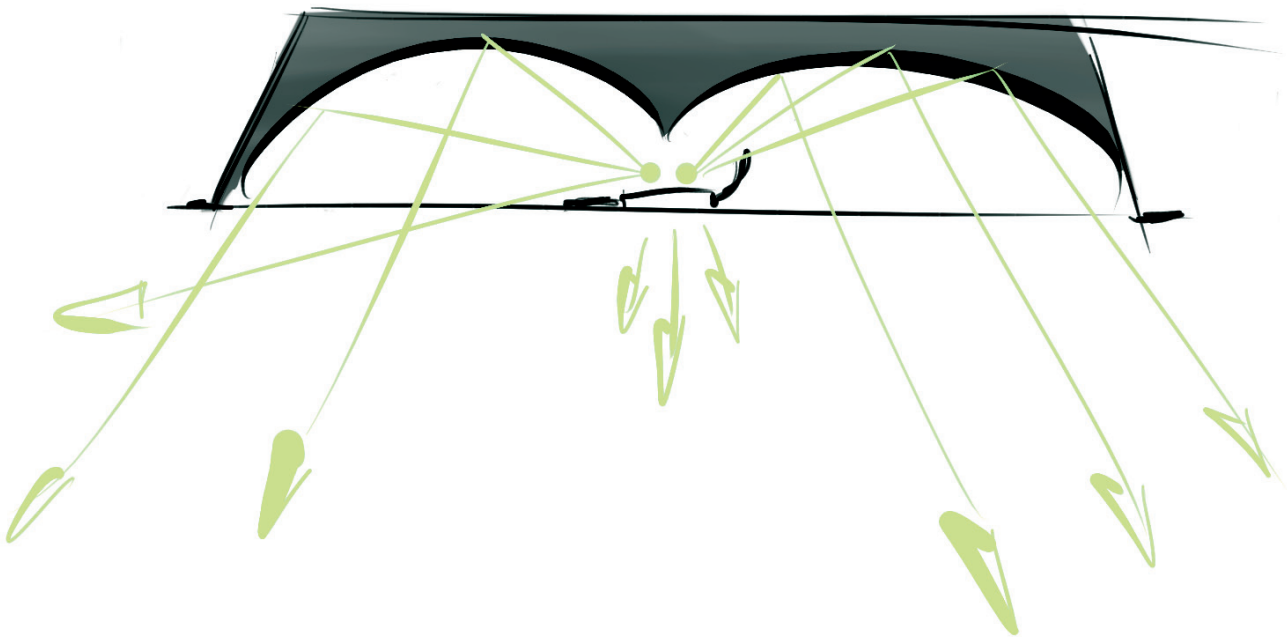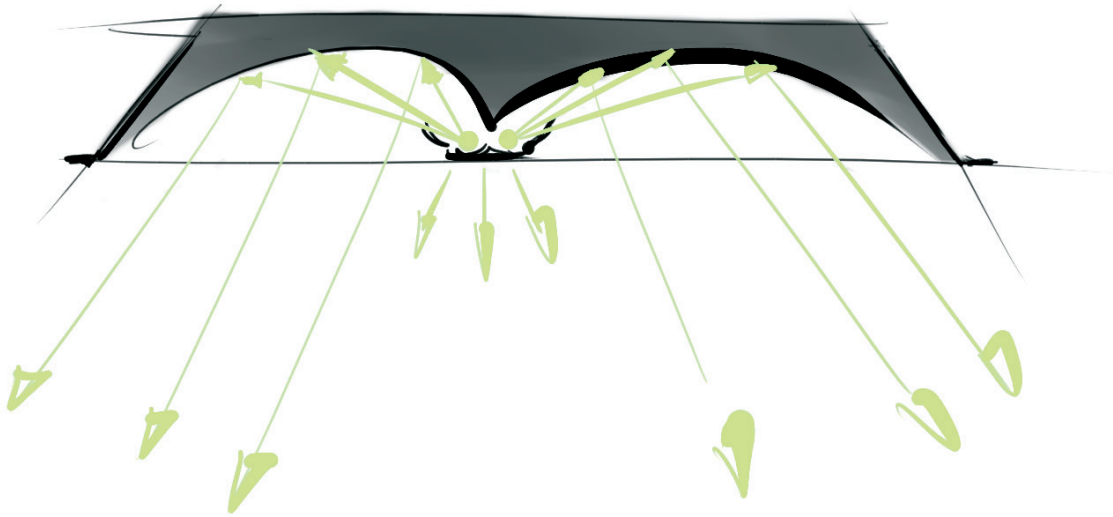



**SOFT**

# SOFT


## Bez ostrých tieňov

Svietidlá produktového radu SOFT sú určené všade tam, kde sa vyžaduje základné príjemne „mäkké“, neoslňivé osvetlenie bez ostrých tieňov. Rovnomerné rozloženie jasov v miestnosti, vysoká vertikálna a rovnomerná horizontálna osvetlenosť napomáhajú k zlepšeniu modelácie objektov v priestore a zvyšujú zrakový komfort užívateľov.

Vďaka unikátnemu úchytnému mechanizmu je možné svietidlo použiť v stropoch s viditeľným T-profilom, alebo sadrokartónom.



SOFT V01

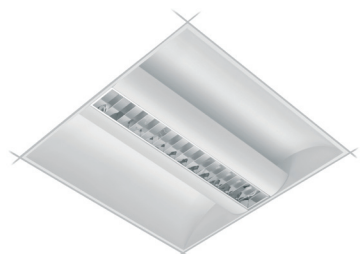

SOFT VL1



SOFT AL1

### APLIKÁCIE

- kancelárie
- školské triedy
- banky
- predajne
- chodby
- nemocnice

### TYP INŠTALÁCIE

- RT600 – vsadené svietidlo, strop s viditeľným T-profilom, modul 600x600
- R – vsadené svietidlo do sadrokartónových stropov

### SVETELNÉ ZDROJE

- TC-L – kompaktná žiarivka
- T5 – lineárna žiarivka

### PREDRADNÍKY

- ECG – elektronický predradník
- DIM 1-10V – elektronický stmievateľný analógový predradník
- DSI – elektronický stmievateľný digitálny predradník
- DALI – elektronický stmievateľný DALI predradník

### VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svietidle
- núdzová jednotka
- komponenty pre rýchle elektrické pripojenie (Wieland, Wago, Isodom)


# SOFT

## V01 RT600




Vsadené svetidlo pre svetelné zdroje TC-L s priamou distribúciou svetelného toku. Konštrukčné riešenie tienidla umožňuje jednoduchý a beznástrojový prístup k svetelným zdrojom. Alternatívu k základnému prevedeniu ponúka verzia s perforovaným tienidlom. Korpus svetidla je vyrobený z oceleového plechu hrúbky 0,6mm. Štandardná povrchová úprava – biela prášková farba (RAL 9003).

Svetelný zdroj	TC-L
Pätica	2G11
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	4,7 kg

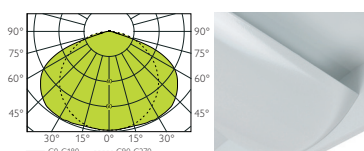

SOFT V01 RT600 TC-L 2x40W

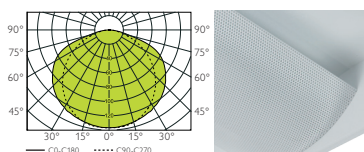

SOFT V01-P RT600 TC-L 2x40W

### TYP INŠTALÁCIE

- RT600 (recessed) – vsadené svetidlo, strop s viditeľným T-profilom, modul 600x600
- R – vsadené svetidlo do sadrokartónových stropov

### OPTICKÝ SYSTÉM


- V01 – tienidlo svetelných zdrojov z plného plechu
- V01-P – tienidlo svetelných zdrojov z perforovaného plechu doplnené o difúznu fóliu

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA


- elektronický predradník pre dve kompaktné žiarivky TC-L, päťice 2G11
- 3-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm<sup>2</sup>. Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže.

### VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO

- svetelné zdroje vložené v svetidle
- zapojenie s núdzovou jednotkou (1 alebo 3h)
- zapojenie so stmievateľným predradníkom (DIM 1-10V, DSI a DALI)
- komponenty pre rýchlu montáž (Wieland, Wago, Isodom)



viditeľný T-profil M600

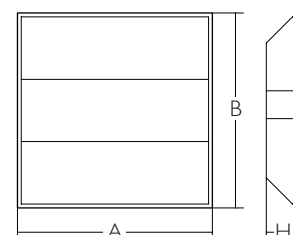

Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	kg
SOFT V01 RT600 TC-L 2x40W	595	595	101	4,7
SOFT V01 RT600 TC-L 2x55W	595	595	101	4,7
SOFT V01-P RT600 TC-L 2x40W	595	595	101	4,7
SOFT V01-P RT600 TC-L 2x55W	595	595	101	4,7


KÓD NÁZOV

ŠPECIFIKÁCIA

KÓD	NÁZOV	predradník	optika	farba	vložený svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
SO10RT60TCL2040	SOFT V01 RT600 TC-L 2x40W	ECG		RAL 9003	40W/827, 40W/830,	M 3h	Wieland 3p
SO10RT60TCL2055	SOFT V01 RT600 TC-L 2x55W	DIM 1-10V			40W/840, 40W/865,		Wago 3p
SO1PRT60TCL2040	SOFT V01-P RT600 TC-L 2x40W	DSI			40W/954, 55W/827,		Isodom
SO1PRT60TCL2055	SOFT V01-P RT600 TC-L 2x55W	DALI			55W/830, 55W/840,		
					55W/865, 55W/930,		
					55W/940, 55W/954		


# SOFT

## VL1 RT600 / VL2 RT600

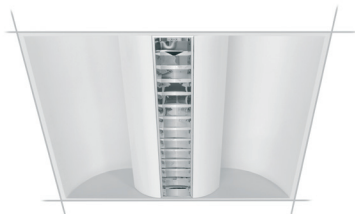


Vsadené svetidlo s parabolickou mriežkou pre svetelné zdroje TC-L a T5 s priamou distribúciou svetelného toku. Kombinovaná distribúcia svetelného toku zabezpečuje neoslňujúce osvetlenie bez veľkých kontrastov aj pre miestnosti s vysokými nárokmi pre zrakový komfort ľudí. Konštrukčné riešenie tienidla umožňuje jednoduchý a beznástrojový prístup k svetelným zdrojom. Korpus svetidla je vyrobený z oceleového plechu hrúbky 0,6mm. Štandardná povrchová úprava - biela prášková farba (RAL 9003).


Svetelný zdroj	TC-L/T5
Pätica	2G11/G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	4,7 - 9,1 kg

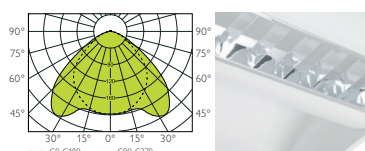


SOFT VL1 RT600 T5 3x14W

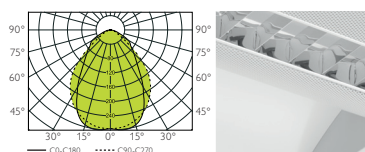

SOFT VL1-P RT600 TC-L 1x40W

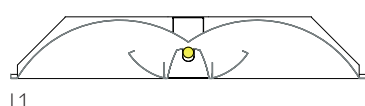

L1

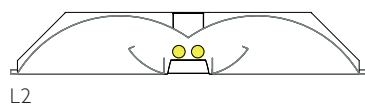

L2

### TYP INŠTALÁCIE

- RT600 (recessed) – vsadené svetidlo, strop s viditeľným T-profilom, modul 600x600
- R – vsadené svetidlo do sadrokartónových stropov

### OPTICKÝ SYSTÉM


- PSL (parabolic specular louvre) – lesklá anodizovaná hliníková dvojité parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
- PML (parabolic matt louvre) – matná anodizovaná hliníková dvojité parabolická mriežka
- L1 – dvojité parabolická mriežka optimalizovaná pre jeden svetelný zdroj T5
- L2 – dvojité parabolická mriežka optimalizovaná pre dva svetelné zdroje T5
- P – tienidlo svetelných zdrojov z perforovaného plechu doplnené o difúziu foliu



viditeľný T-profil M600

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre kompaktné žiarivky TC-L, päťice 2G11 a lineárne žiarivky T5, päťice G5
- 3-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm<sup>2</sup>. Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže.

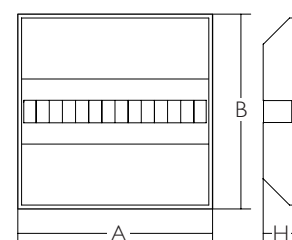

Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	kg
SOFT VL1 RT600 TC-L 1x40W	595	595	101	4,7
SOFT VL1 RT600 TC-L 1x55W	595	595	101	4,7
SOFT VL1 RT600 T5 3x14W	595	595	101	4,7
SOFT VL1 RT600 T5 3x24W	595	595	101	4,7
SOFT VL1 RT600 T5 3x28W	1195	595	101	9,1
SOFT VL1 RT600 T5 3x54W	1195	595	101	9,1
SOFT VL2 RT600 T5 2x14W	595	595	101	4,7
SOFT VL2 RT600 T5 2x24W	595	595	101	4,7
SOFT VL2 RT600 T5 2x28W	1195	595	101	9,1
SOFT VL2 RT600 T5 2x54W	1195	595	101	9,1

### KÓD NÁZOV

KÓD	NÁZOV
SO3PRT60TCL2040	SOFT VL1 RT600 TC-L 1x40W
SO3PRT60TCL2055	SOFT VL1 RT600 TC-L 1x55W
SO3PRT600T53014	SOFT VL1 RT600 T5 3x14W
SO3PRT600T53024	SOFT VL1 RT600 T5 3x24W
SO3PRT600T53028	SOFT VL1 RT600 T5 3x28W
SO3PRT600T53054	SOFT VL1 RT600 T5 3x54W
SO4PRT600T52014	SOFT VL2 RT600 T5 2x14W
SO4PRT600T52024	SOFT VL2 RT600 T5 2x24W
SO4PRT600T52028	SOFT VL2 RT600 T5 2x28W
SO4PRT600T52054	SOFT VL2 RT600 T5 2x54W


### ŠPECIFIKÁCIA

predradník	optika	farba	vložený svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
ECG	PSL	RAL 9003	40W/827, 40W/830, 40W/840, 40W/865, 40W/954, 55W/827, 55W/830, 55W/840, 55W/865, 55W/930, 55W/940, 55W/954, 14W/827, 14W/830, 14W/835, 14W/840, 14W/865, 24W/827, 24W/830, 24W/835, 24W/840, 24W/865, 24W/880, 24W/940, 24W/965, 28W/827, 28W/830, 28W/835, 28W/840, 28W/865, 54W/827, 54W/830, 54W/835, 54W/840, 54W/865, 54W/880, 54W/940, 54W/965	M 3h	Wieland 3p Wago 3p Isodom




# SOFT

## AL1 RT600 / AL2 RT600

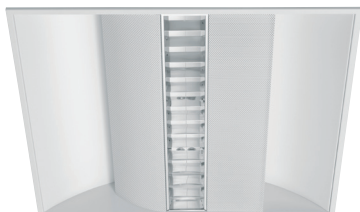

Svetelný zdroj	TC-L/T5
Pätica	2G11/G5
Trieda	I
Krytie	IP20
Hmotnosť	4,7 - 9,1 kg

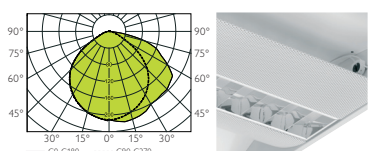

SOFT AL2 RT600 T5 2x24W

Vsadené svetidlo s parabolickou mriežkou pre svetelné zdroje TC-L a T5 s priamou asymetrickou distribúciou svetelného toku.

Tienidlo je na jednej strane ohnuté, na druhej strane rovné, čím je zabezpečené vyžarovanie väčšieho množstva svetla na strane s rovným tienidlom a zlepšenie osvetlenia vertikálnych plôch. Svetidlá SOFT AL sa umiestňujú po stranách miestnosti rovným tienidlom orientovaným bližšie k stene a dopĺňajú sa svetidlami SOFT VL v strede miestnosti.


Konštrukčné riešenie tienidla umožňuje jednoduchý a beznástrojový prístup k svetelným zdrojom. Korpus svetidla je vyrobený z oceľového plechu hrúbky 0,6mm. Štandardná povrchová úprava – biela prášková farba (RAL 9003).

### TYP INŠTALÁCIE


- RT600 (recessed) – vsadené svetidlo, strop s viditeľným T-profilom, modul 600x600
- R – vsadené svetidlo do sadrokartónových stropov

### OPTICKÝ SYSTÉM

- PSL (parabolic specular louvre) – lesklá anodizovaná hliníková dvojité parabolická mriežka s obmedzením oslnenia
- PML (parabolic matt louvre) – matná anodizovaná hliníková dvojité parabolická mriežka
- L1 – dvojité parabolická mriežka optimalizovaná pre jeden svetelný zdroj T5
- L2 – dvojité parabolická mriežka optimalizovaná pre dva svetelné zdroje T5
- P – tienidlo svetelných zdrojov z perforovaného plechu doplnené o difúznú fóliu




viditeľný T-profil M600

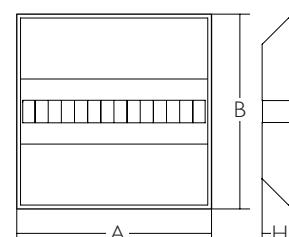


### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- elektronický predradník pre kompaktné žiarivky TC-L, päťice 2G11 a lineárne žiarivky T5, päťice G5
- 3-pólová napichovacia svorkovnica s držiakom proti vytrhnutiu kábla, max. 2,5mm<sup>2</sup>. Vstupný káblový otvor opatrený prechodkou, možnosť priebežnej montáže.

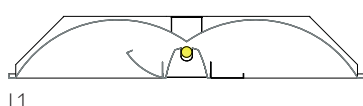

L1



L2

Názov	A (mm)	B (mm)	H (mm)	kg
SOFT AL1 RT600 TC-L 1x40W	595	595	101	4,7
SOFT AL1 RT600 TC-L 1x55W	595	595	101	4,7
SOFT AL1 RT600 T5 3x14W	595	595	101	4,7
SOFT AL1 RT600 T5 3x24W	595	595	101	4,7
SOFT AL1 RT600 T5 3x28W	1195	595	101	9,1
SOFT AL1 RT600 T5 3x54W	1195	595	101	9,1
SOFT AL2 RT600 T5 2x14W	595	595	101	4,7
SOFT AL2 RT600 T5 2x24W	595	595	101	4,7
SOFT AL2 RT600 T5 2x28W	1195	595	101	9,1
SOFT AL2 RT600 T5 2x54W	1195	595	101	9,1

### KÓD NÁZOV

### ŠPECIFIKÁCIA

KÓD	NÁZOV	predradník	optika	farba	vložený svetelný zdroj	núdzová jednotka	príslušenstvo
SO5PRT60TCL2040	SOFT AL1 RT600 TC-L 1x40W	ECG	PSL	RAL 9003	40W/827, 40W/830, 40W/840,	M 3h	Wieland 3p
SO5PRT60TCL2055	SOFT AL1 RT600 TC-L 1x55W	DIM 1-10V	PML		40W/865, 40W/954, 55W/827,		Wago 3p
SO5PRT600T53014	SOFT AL1 RT600 T5 3x14W	DSI			55W/830, 55W/840, 55W/865,		Isodom
SO5PRT600T53024	SOFT AL1 RT600 T5 3x24W	DALI			55W/930, 55W/940, 55W/954,		
SO5PRT600T53028	SOFT AL1 RT600 T5 3x28W				14W/827, 14W/830, 14W/835,		
SO5PRT600T53054	SOFT AL1 RT600 T5 3x54W				14W/840, 14W/865, 24W/827,		
SO6PRT600T52014	SOFT AL2 RT600 T5 2x14W				24W/830, 24W/835, 24W/840,		
SO6PRT600T52024	SOFT AL2 RT600 T5 2x24W				24W/865, 24W/880, 24W/940,		
SO6PRT600T52028	SOFT AL2 RT600 T5 2x28W				24W/965, 28W/827, 28W/830,		
SO6PRT600T52054	SOFT AL2 RT600 T5 2x54W				28W/835, 28W/840, 28W/865,		
					54W/827, 54W/830, 54W/835,		
					54W/840, 54W/865, 54W/880,		
					54W/940, 54W/965		




# SOFT

## Rozloženie svietidiel v miestnosti

SOFT AL

SOFT VL

SOFT AL

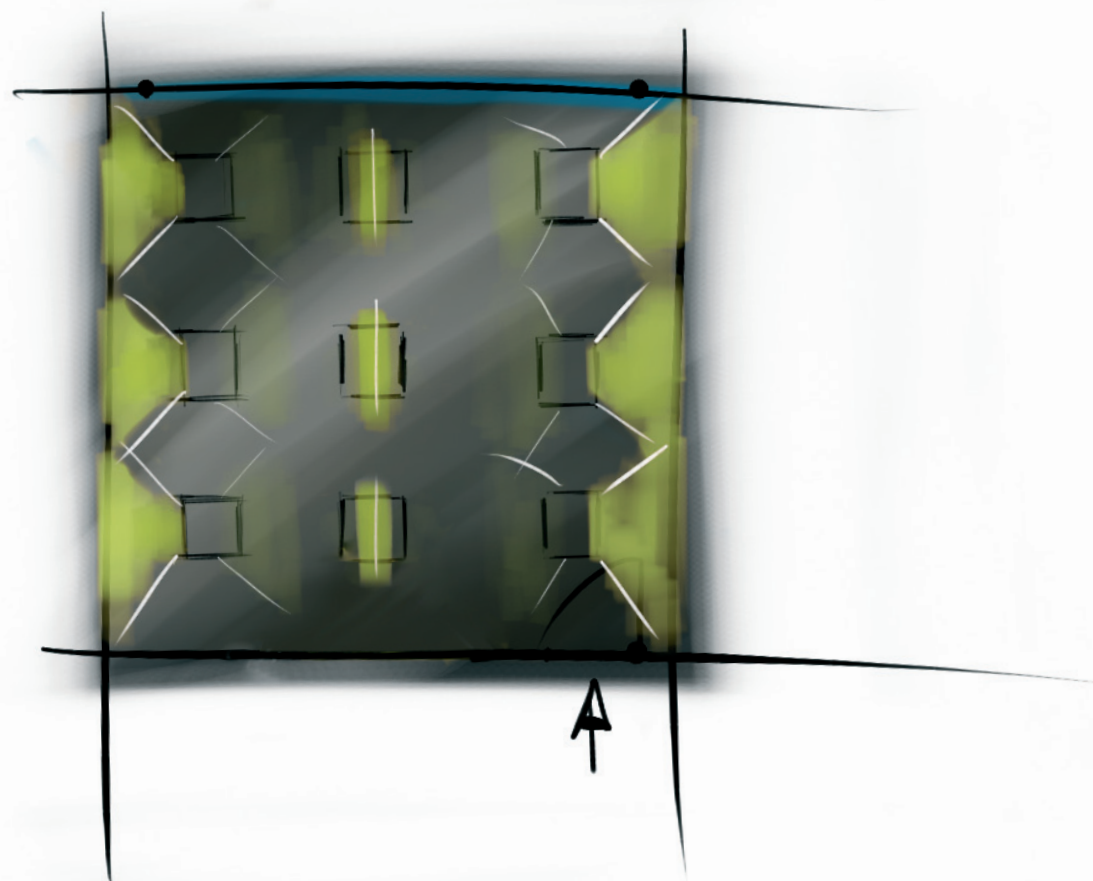

enlighten your world

ENLIT spol. s r. o.

Priemyselná 18  
905 01 Senica  
Slovenská republika

T +421 905 556 800  
T +421 915 089 654  
E [info@enlit.sk](mailto:info@enlit.sk)

[www.enlit.sk](http://www.enlit.sk)